


主な形状の外形図

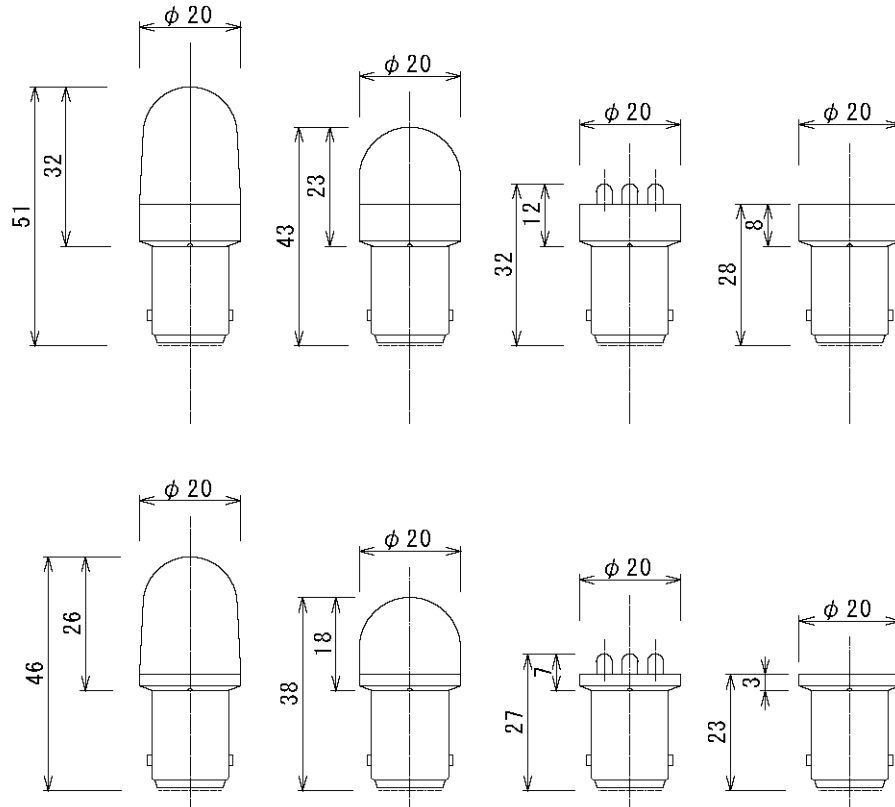

電圧 : 12V、24V、48V、100V
 DC専用、AC/DC併用、AC専用
 発光色 : 赤、橙、黄、緑、青、白、電球色
 ランプカバー : 半透明又は乳白

バリエーションについては、御相談させていただきます。

仕様

周囲温度 : -20°C ~ 60°C
 保存温度 : -30°C ~ 75°C

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
 対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(ノイズキラーなど)を付けて下さい。

				材	図面内容	φ20 BA15d口金付 LED Lamp		製品形式	φ20 BA15d口金付 LEDランプ	
				料	年月日	2011.01.31		尺度	公差	memo
				処	検	設	製	1/1.5	file	
記号	年月日	記事	担当	理	図	計	図			