


主な形状の外形図

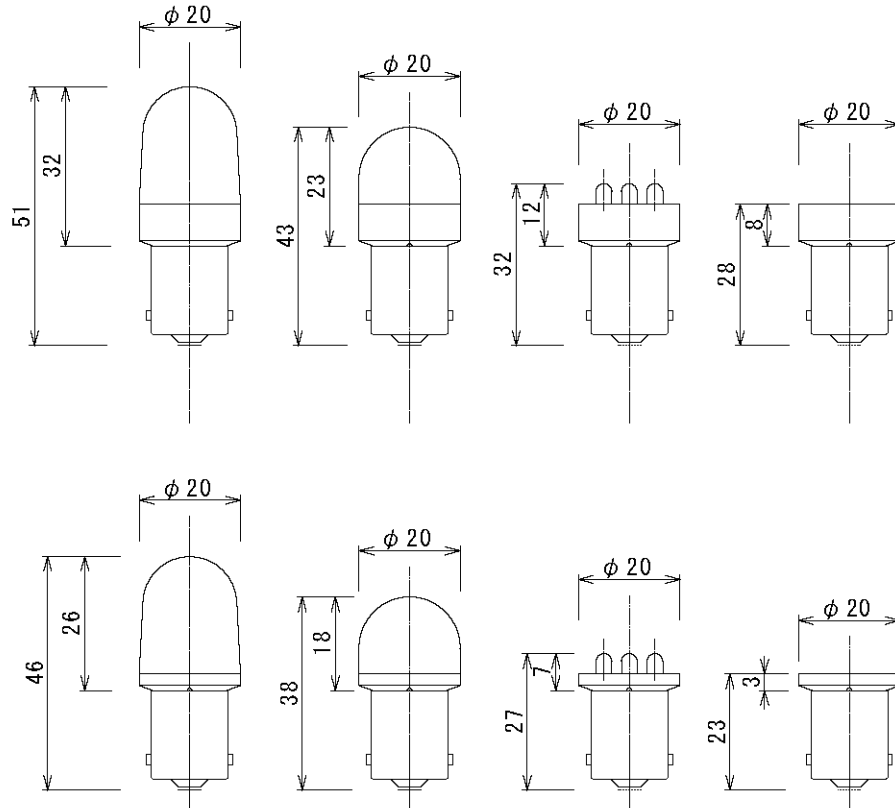

電圧 : 12V、24V、48V、100V
 DC専用、AC/DC併用、AC専用
 発光色 : 赤、橙、黄、緑、青、白、電球色
 ランプカバー : 半透明又は乳白

バリエーションについては、御相談させていただきます。

仕様

周囲温度 : -20°C ~ 60°C
 保存温度 : -30°C ~ 75°C

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
 対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(ノイズキラーなど)を付けて下さい。

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---|------|-----------------------|---|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | 材 | 図面内容 | φ20 BA15s口金付 LED Lamp | | 製品形式 | φ20 BA15s口金付 LEDランプ | |
| | | | | 料 | 年月日 | 2011.01.31 | | 尺度 | 公差 | 管理番号 |
| | | | | 処 | 検 | 設 | 製 | 1/1.5 | memo | HL-11013102-203 |
| 記号 | 年月日 | 記事 | 担当 | 理 | 図 | 計 | 図 | | file | |