ハクヨー

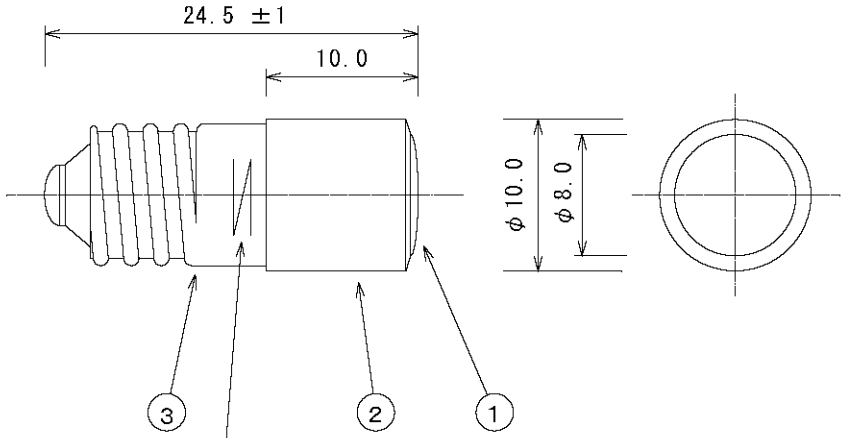

略記号:刻印又は押印

DC 又は AC/DC 24V ﾊｸﾖ

特性：ＤＣ

製品形式	発光色	順電流	輝度	波長
V06RY2-24□E0	赤	10 mA	300 mcd	625 nm
V06OY2-24□E0	橙		350	610
V06YY2-24□E0	黄		350	590
K01GY1-24□E0	緑		450	525
K01BY1-24□E0	青		250	470

記事：上記特性は参考値とする。
注 ＊：上記製品形式の「□」が，
「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様：定格電圧 ： AC又はDC 24V ±10%
周囲温度 ： -20℃～60℃
保存温度 ： -25℃～80℃

使用上のご注意

開閉ｻｰｼﾞや誘導雷ｻｰｼﾞの強い回路で使用されますと
破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にｻｰｼﾞ防止阻止(ﾊﾞﾘｽﾀ,ｾﾞｯﾄﾗｯﾌﾟなど)
を付けて下さい。

単位 mm

符号	部品名称	材料	規格／寸法	数量	部品番号	備考
3	口金		JIS C 7709-1	1	E10/13	
2	アダプタ	ＰＢＴ	UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	ＬＥＤ発光体		φ８mm Ｙ基板	1		

記号	年月日	改訂事項	担当

材質		図面内容	DC24V AC/DC24V E10口金付製品
処理		製品形式	□０□□Ｙ□－２４□ＥＯ
作図	2012.01.31	尺度	2
公差		Memo	
検図		設計	
製図		File	
管理番号	HL-12013101-E103		

舶用電球株式会社