


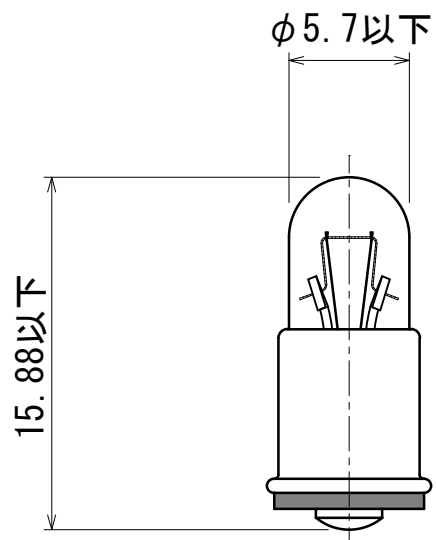

形 式 ・ 用 途	28V25mA
ガ ラ ス 球	T5 透明
口 金	SX6s/8×5.4
フィラメント形状	C-2F
試験電圧 (V)	28
消費電力 (W)	(0.7)
消費電流 (mA)	25
全 光 束 (lm)	1.8
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	4,000
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	
表 示	28V0.025A ハク

					図面内容	表 示 灯 用 電 球	製品形式	28V25mA T5 透明 SX6s		
					年 月 日	2024.02.01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計			HPP-0001
	2024.02.01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷		製 図	相 沢	3/1	mm	
記号	年月日	記 事	担 当	承 認					file	