


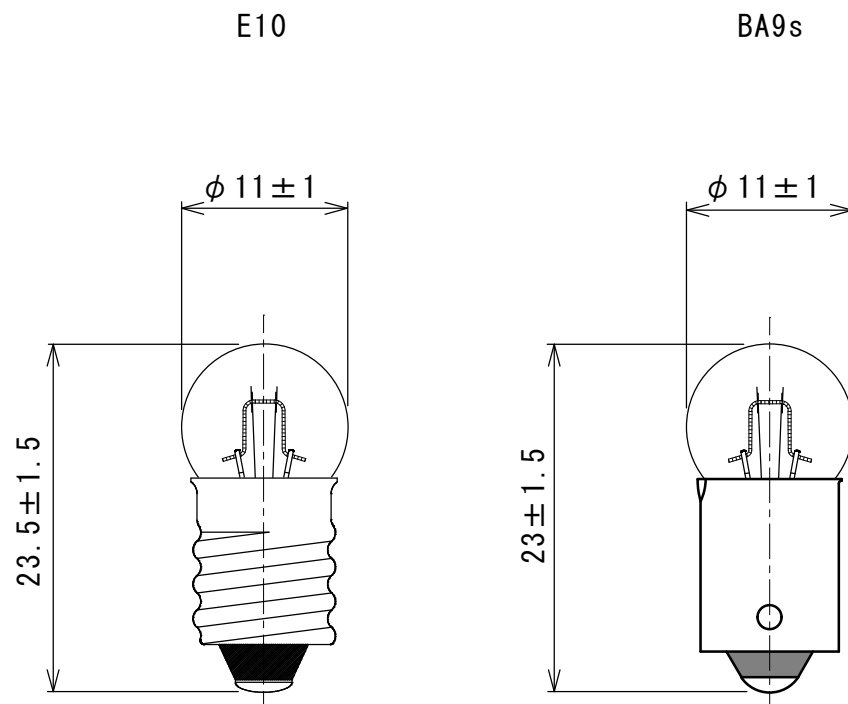

形 式 ・ 用 途	30V0.11A
ガ ラ ス 球	G11 透明
口 金	E10 or BA9s/13
フィラメント形状	C-2F
試験電圧 (V)	30
消費電力 (W)	—
消費電流 (A)	0.11
全 光 束 (lm)	(22)
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	2,000
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
表 示	30V0.11A

					図面内容		表 示 灯 用 電 球			製品形式		30V0.11A G11 透明 E10/BA9s		
					年 月 日		2024.02.01		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計		製 図	相 沢			2/1	mm
	2024.02.01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷										
記号	年月日	記 事	担 当	承 認										