


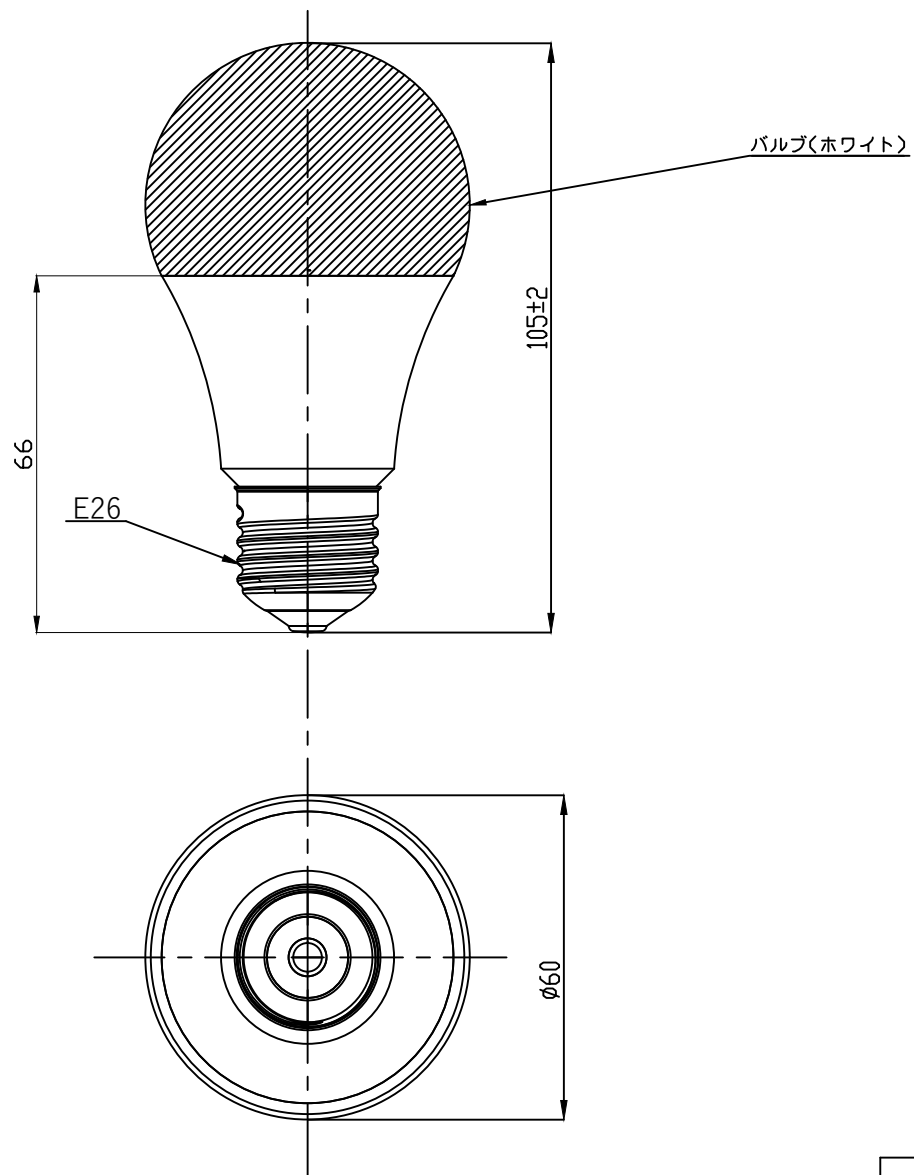

仕様

入力電圧 : AC/DC24V (21.6V~26.4V)  
 定格電流 : 170mA (AC) / 120mA (DC)  
 消費電力 : 3W  
 質 量 : 28g  
 防 水 性 : 非防水 (防水ソケットをご使用ください)  
 周囲温度 : -20℃ ~ +40℃

| 形式       | バルブ  | 発光色         | 全光束                              |
|----------|------|-------------|----------------------------------|
| TT03-27F | ホワイト | 電球色 (2700K) | 215lm±15lm(AC)<br>280lm±15lm(DC) |

記事：上記特性は参考値とする。

|    |     |         |  |                       |      |            |            |  |         |     |          |  |         |  |
|----|-----|---------|--|-----------------------|------|------------|------------|--|---------|-----|----------|--|---------|--|
|    |     |         |  | 符号                    | 部品名称 |            | 材質・規格・寸法   |  |         | 数量  | 部 品 番 号  |  | 備 考     |  |
|    |     |         |  | 材<br>質<br>・<br>処<br>理 | 図面内容 |            | 製品図        |  | 製品形式    |     | TT03-27F |  |         |  |
|    |     |         |  |                       | 作 図  |            | 2025.07.29 |  | 尺 度 公 差 |     | MEMO     |  | 図 面 番 号 |  |
|    |     |         |  |                       | 検 図  | 大野         | 設 計        |  | 製 図     | 喜多村 | 1:1 ±    |  | FILE    |  |
| 記号 | 年月日 | 改 定 事 項 |  |                       | 担 当  | K-25072901 |            |  |         |     |          |  |         |  |