


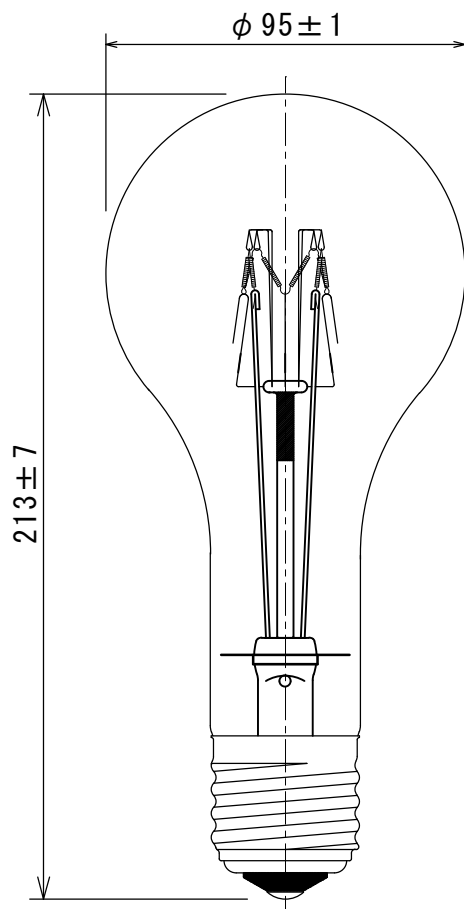

形 式 ・ 用 途	KF100V300W
ガ ラ ス 球	PS95 透 明
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	100
消費電力 (W)	(300)
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	(4,230)
最大光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容	投 光 器 用 電 球	製品形式	KF100V300W PS95 透明 E39		
					年 月 日	2002. 10. 17	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計			
	2024. 03. 25	CAD図面作成	佐 藤	古 谷			製 図	相 沢	1/2	mm
記号	年月日	記 事	担 当	承 認	図		計		file	