


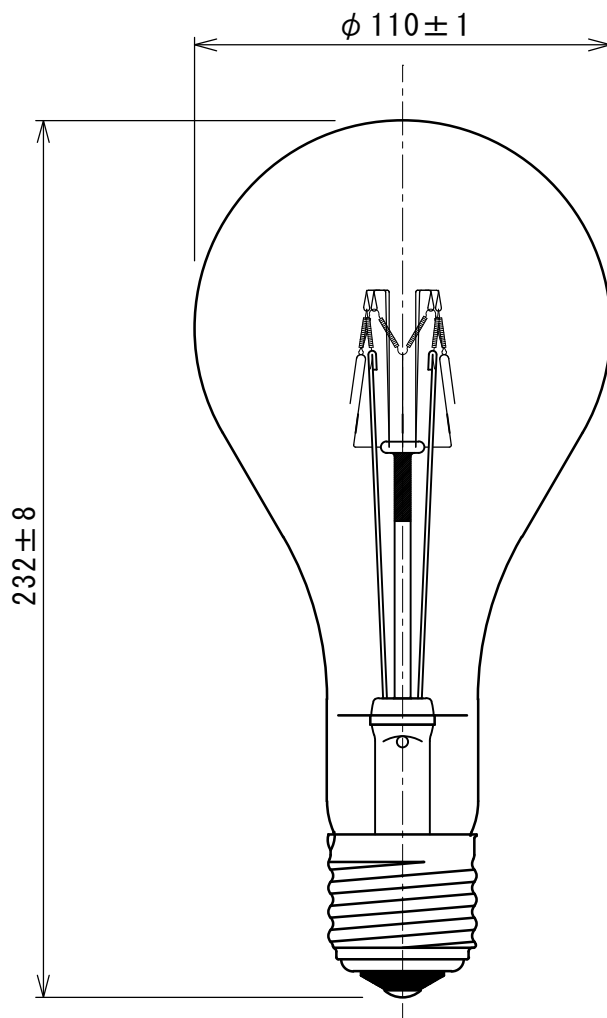

形 式 ・ 用 途	KF100V500W
ガ ラ ス 球	PS110 透明
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	100
消費電力 (W)	500
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	7,700
最大光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容		投 光 器 用 電 球			製品形式		KF100V500W PS110 透明 E39			
					年 月 日		2004. 05. 27		尺 度	単 位	memo			図 面 番 号	
					検 古 谷		設 計		製 図	相 沢				1/2	mm
	2024. 03. 22	CAD図面作成		佐 藤							古 谷		file		
記号	年月日	記 事		担 当		承 認									