


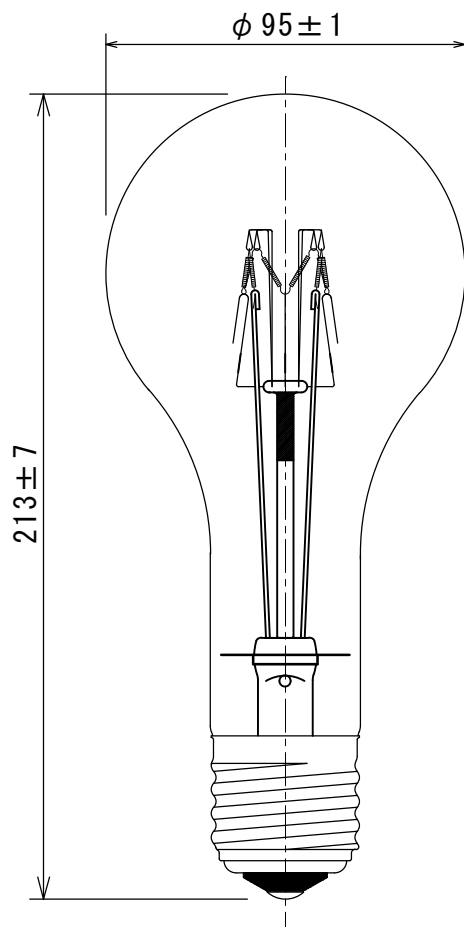

形 式 ・ 用 途	KF110V300W
ガ ラ ス 球	PS95 透 明
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	110
消費電力 (W)	(300)
消費電流 (A)	-
全 光 束 (lm)	(4,140)
最大光度 (cd)	-
効 率 (lm/W)	-
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容		投 光 器 用 電 球		製品形式		KF110V300W PS95 透明 E39				
					年 月 日		2024. 03. 25		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号			
					検 図		古 谷	設 計		製 図	佐 藤	1/2	mm	file	HPF-0004
記号	年月日	記 事		担 当	承 認										