


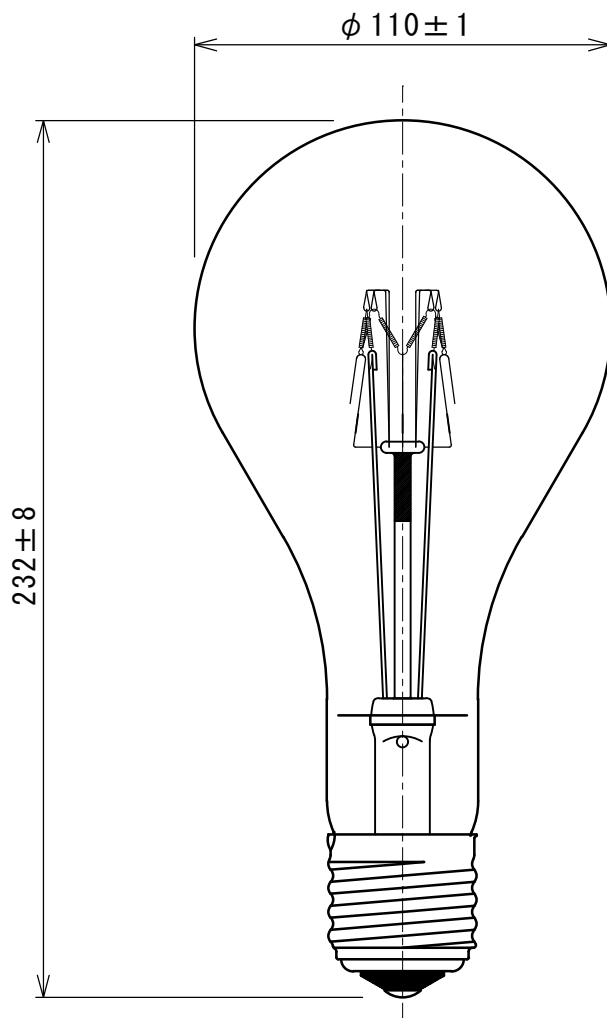

形 式 ・ 用 途	KF110V500W
ガ ラ ス 球	PS110 透明
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	110
消費電力 (W)	500
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	7,700
最大光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容		投 光 器 用 電 球			製品形式		KF110V500W PS110 透明 E39			
					年 月 日		2004. 05. 27		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号		
					検 図	古 谷	設 計		製 図	相 沢			1/2	mm	file
	2024. 03. 22	CAD図面作成	佐 藤	古 谷											
記号	年月日	記 事	担 当	承 認											