


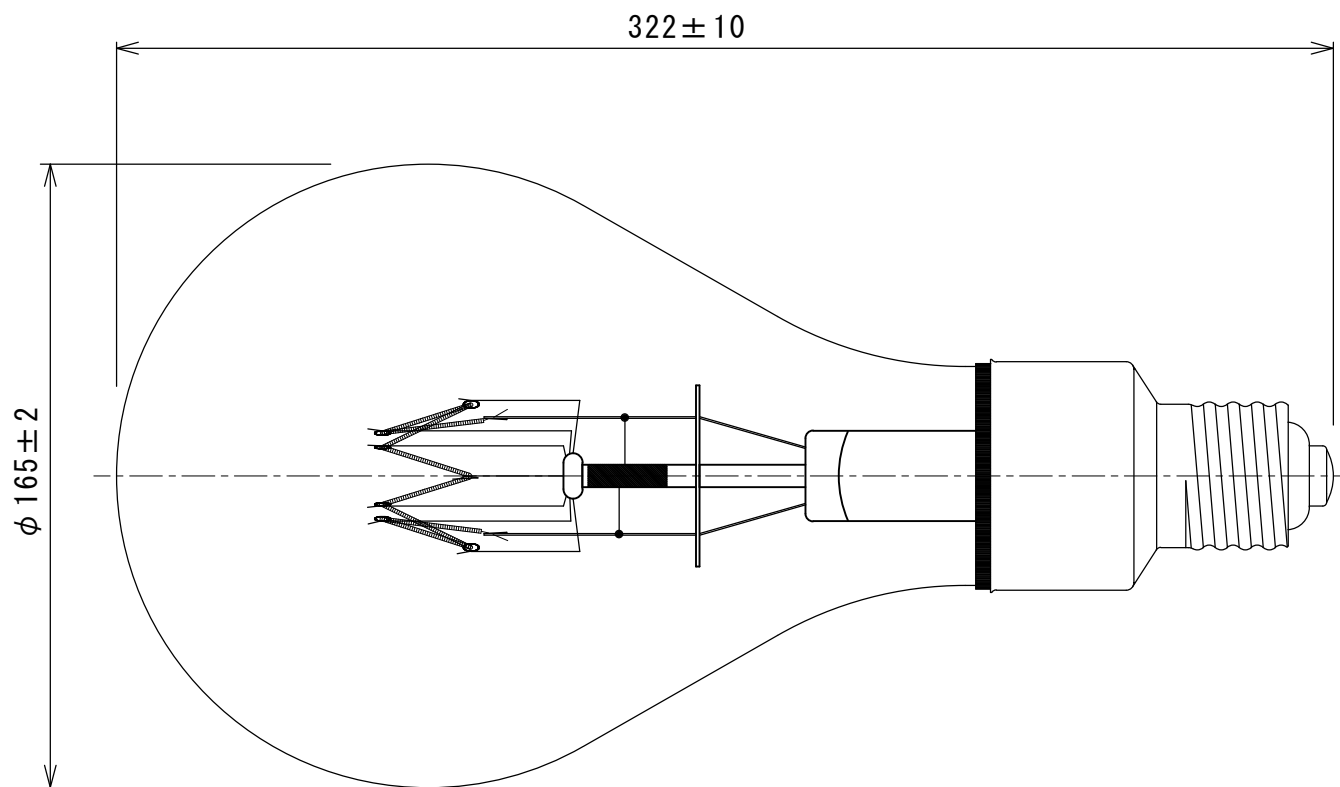

形 式 ・ 用 途	KF220V1000W
ガ ラ ス 球	PS165 透明
口 金	E39/89×60
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	220
消費電力 (W)	1,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	16,500
最大光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	—

					図面内容		投 光 器 用 電 球			製品形式		KF220V1000W PS165 透明 E39			
					年 月 日		2005.05.27		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号		
					検 図	古 谷	設 計		製 図	相 沢			1/2	mm	file
	2024.03.26	CAD図面作成	佐 藤	古 谷											
記号	年月日	記 事	担 当	承 認											