ハクヨー

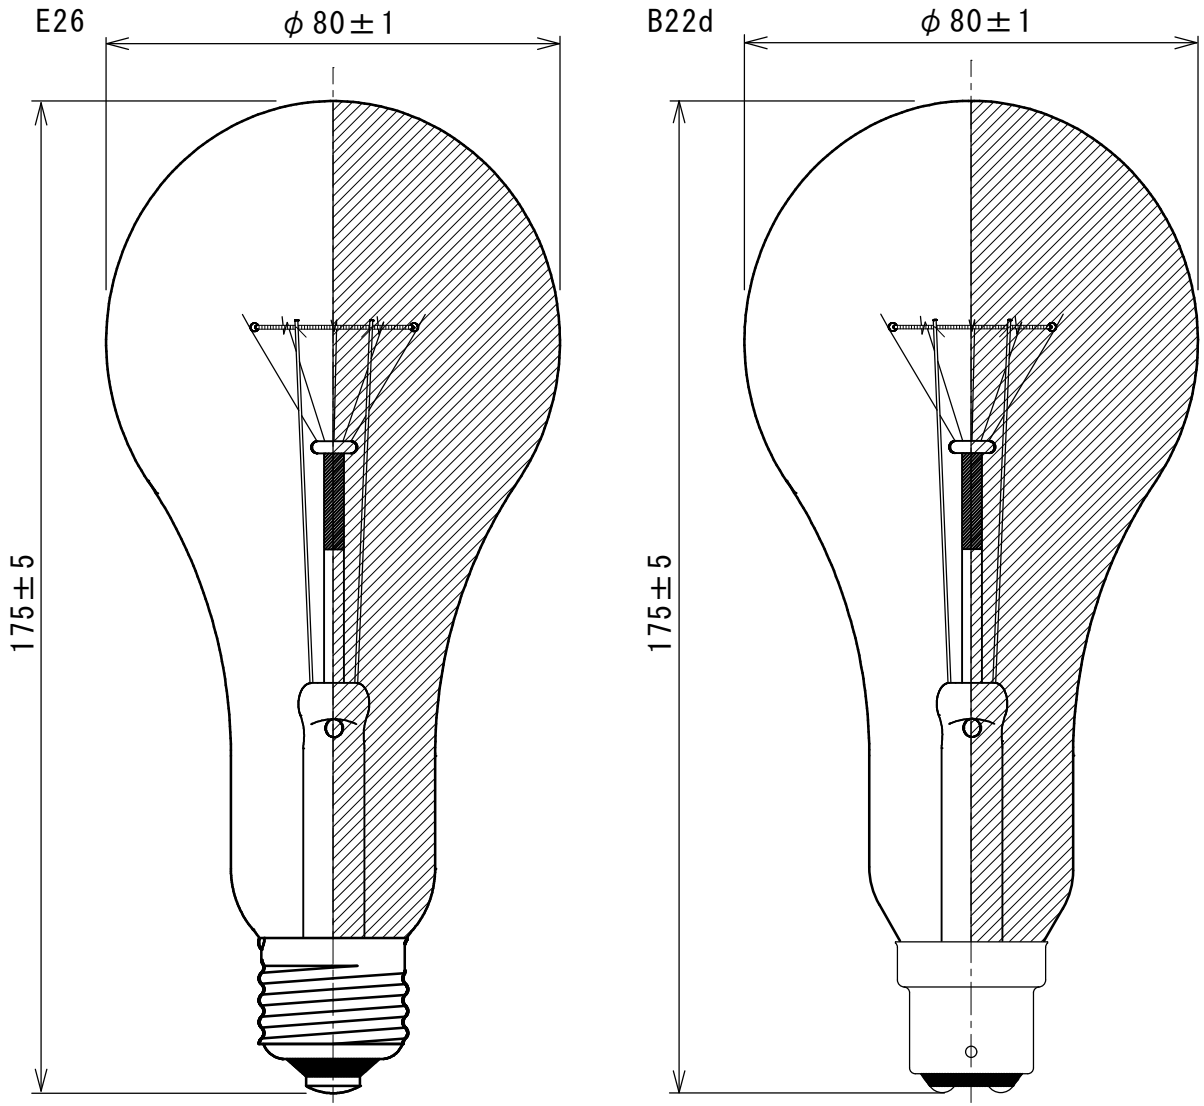

形式・用途	KG100V200W
ガラス球	PS80 透明 or 艶消
口金	E26/25 or B22d/25×26
フィラメント形状	C-9
試験電圧 (V)	100
消費電力 (W)	200
消費電流 (A)	−
全光束 (lm)	2,740
水平光度 (cd)	−
効率 (lm/W)	13.7
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命(hrs)	50
封入ガス	Ar
ゲッター	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.02.01	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	耐振用電球			製品形式	KG100V200W PS80 耐振 透明/艶消 E26/B22d				
年月日	2024.02.01			尺度	単位	memo		図面番号	
検図	古谷	設計		製図	相沢	3/4	mm	file	HPG-0006

舶用電球株式会社