


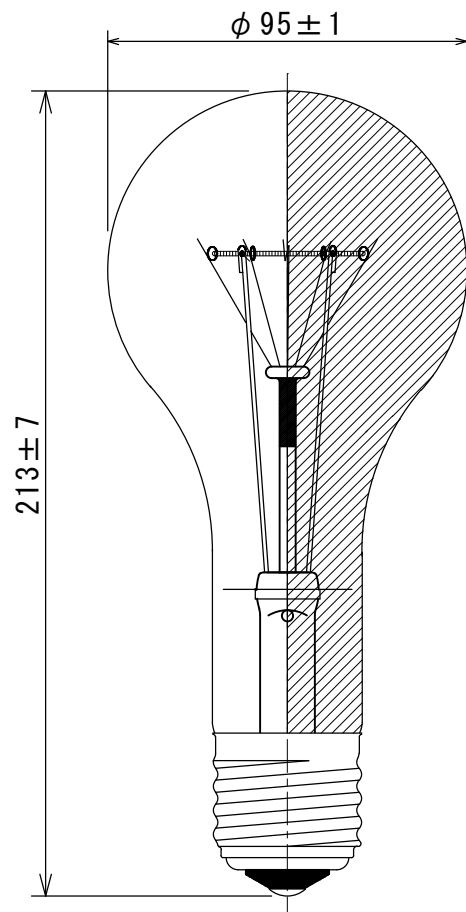

形 式 ・ 用 途	KG100V300W
ガ ラ ス 球	PS95 透明 or 艶消
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-9
試験電圧 (V)	100
消費電力 (W)	300
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	4,500
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	15
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	50
封 入 ガ ス	窒素ガス
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容		耐振用電球			製品形式		KG100V300W PS95 耐振 透明/艶消 E39										
					年 月 日		2024.02.01		尺 度		単 位		memo		図 面 番 号							
					検 図		古 谷		設 計		製 図		岡 田		1/2		mm		file		HPG-0007	
記号	年月日	2024.02.01 CAD図面作成		佐 藤		古 谷		担 当		承 認												