


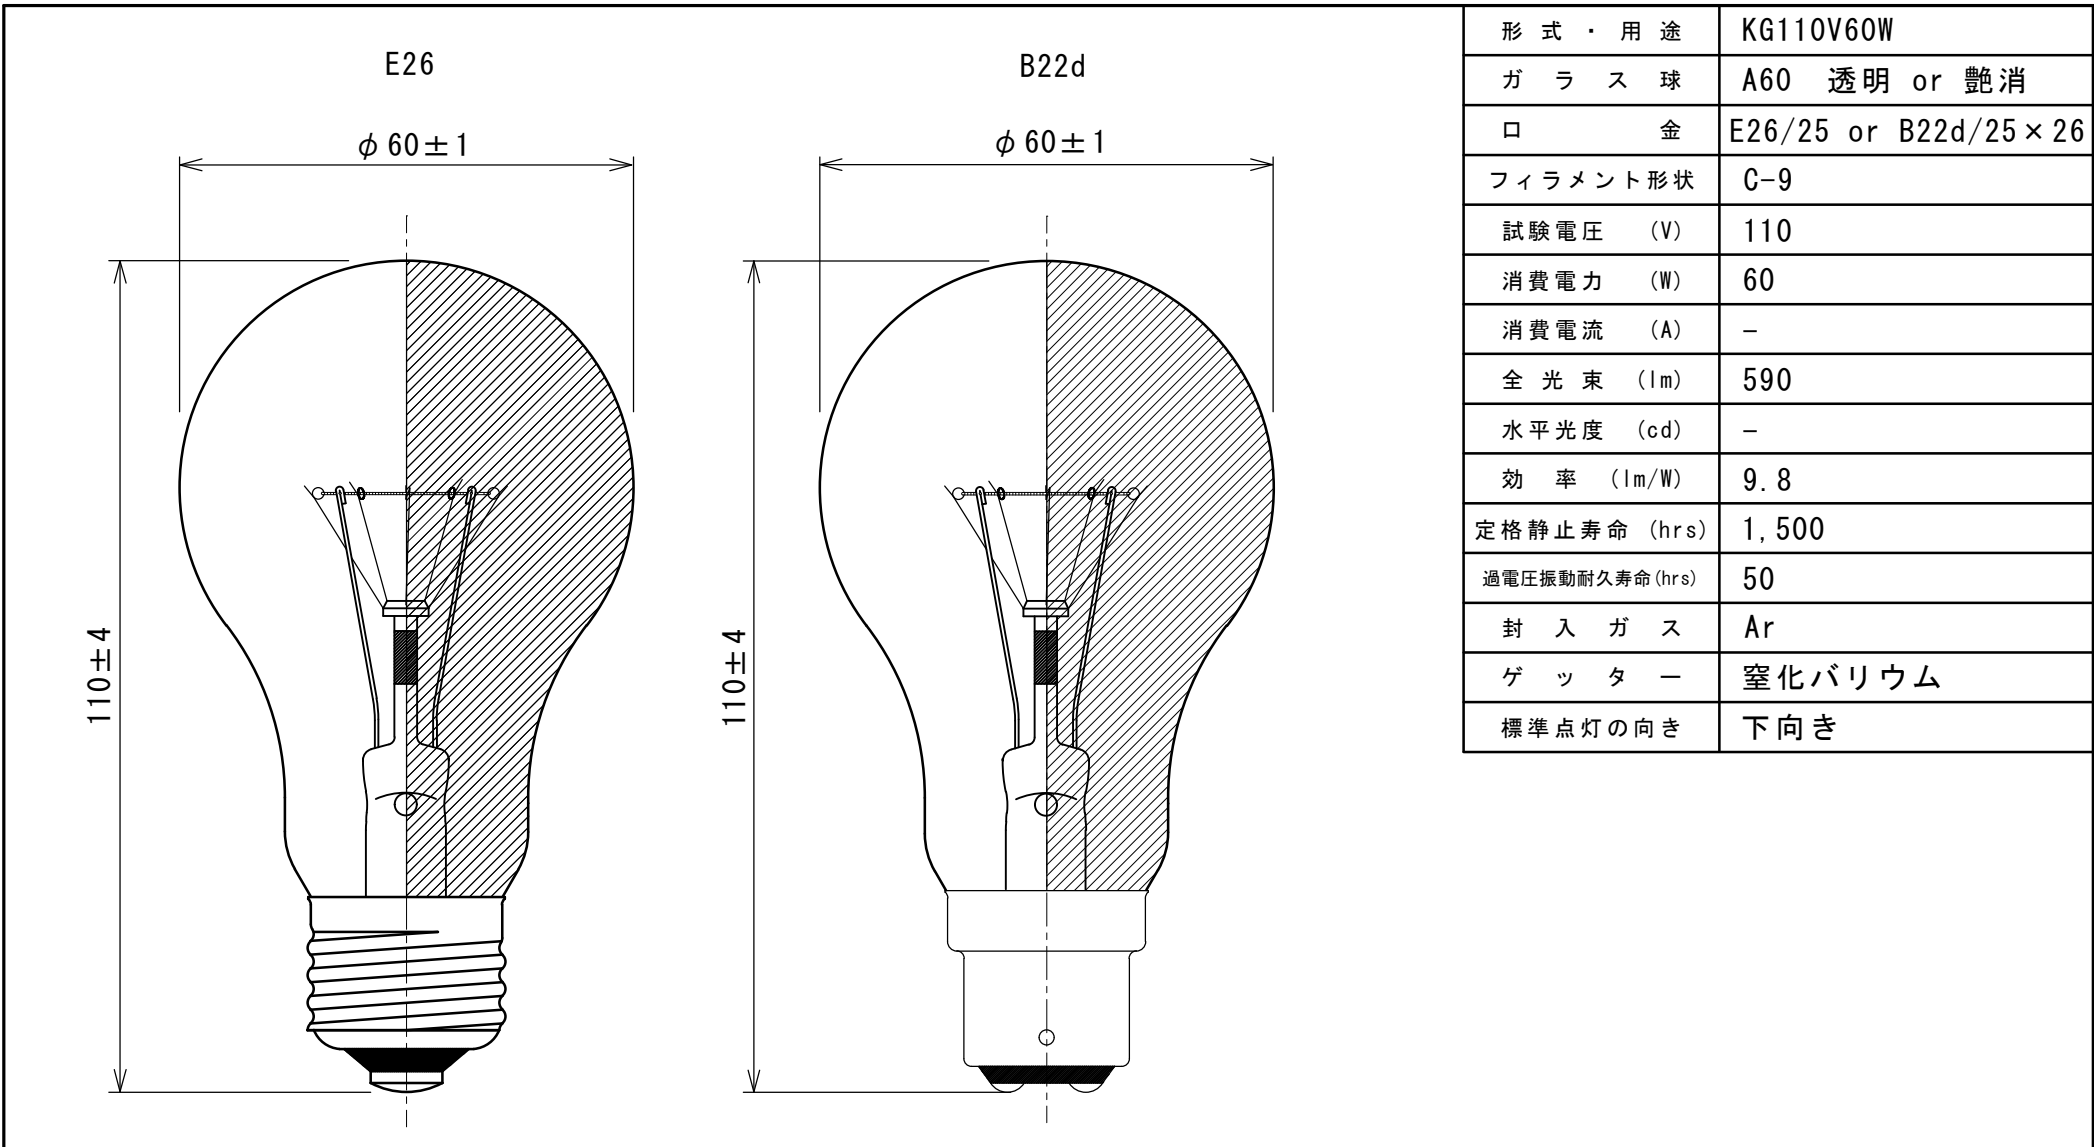

形 式 ・ 用 途	KG110V60W
ガ ラ ス 球	A60 透明 or 艶消
口 金	E26/25 or B22d/25×26
フィラメント形状	C-9
試験電圧 (V)	110
消費電力 (W)	60
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	590
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	9.8
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	50
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容	耐 振 用 電 球		製品形式	KG110V60W A60 耐振 透明/艶消 E26/B22d			
					年 月 日	2024. 02. 01		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計		製 相 沢		HPG-0012	
記号	年月日	記 事	担 当	承 認	古 谷			1/1	mm	file		
	2024. 02. 01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷								