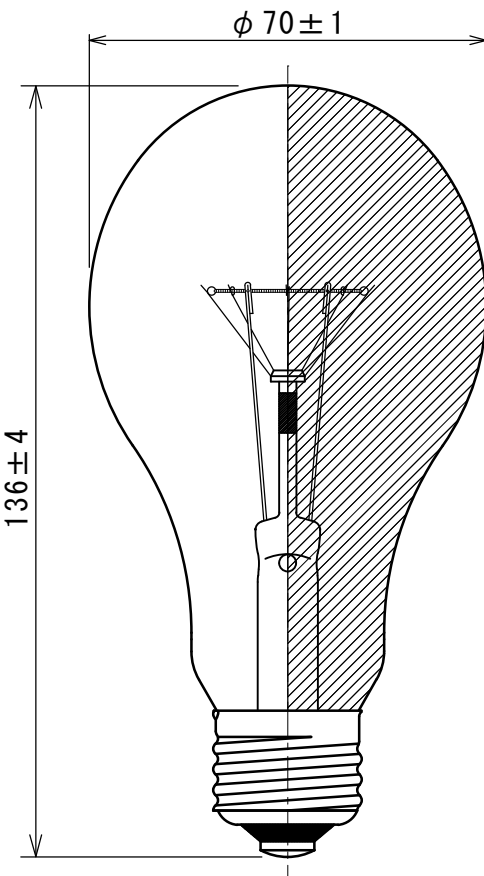
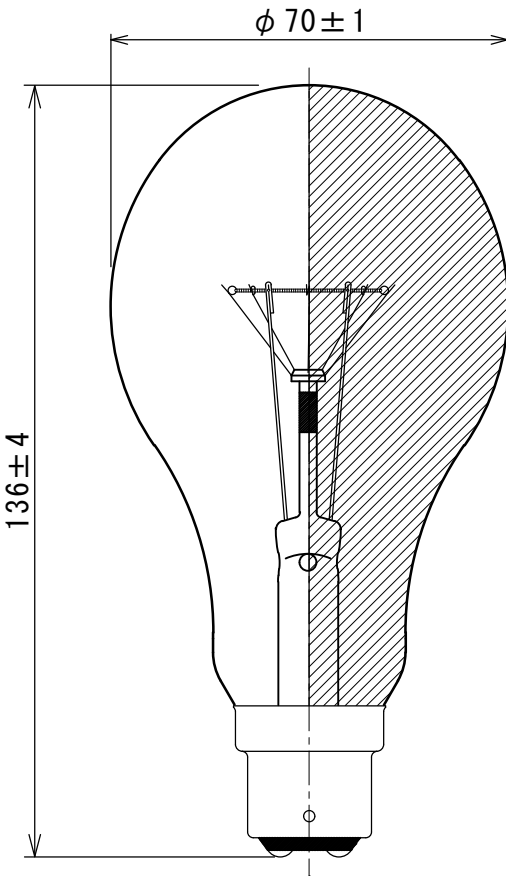


E26  B22d 										形 式 ・ 用 途		KG110V100W	
ガ ラ ス 球		A70 透明 or 艶消											
口 金		E26/25 or B22d/25×26											
フィラメント形状		C-9											
試験電圧 (V)		110											
消費電力 (W)		100											
消費電流 (A)		-											
全 光 束 (lm)		1,150											
水平光度 (cd)		-											
効 率 (lm/W)		11.5											
定格静止寿命 (hrs)		1,500											
過電圧振動耐久寿命 (hrs)		50											
封 入 ガ ス		Ar											
ゲ ッ タ ー		窒化バリウム											
標準点灯の向き		下向き											
図面内容					耐 振 用 電 球		製品形式		KG110V100W A70 耐振 透明/艶消 E26/B22d				
年 月 日					2024. 02. 01		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号			
検 古 谷					設 計	製 相 沢	3/4	mm	file	HPG-0014			
記号	年月日	記 事		担 当	承 認								