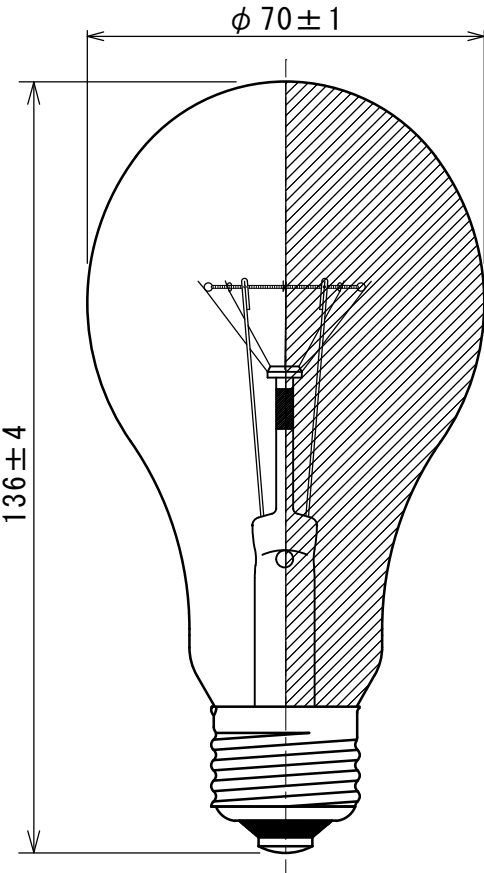
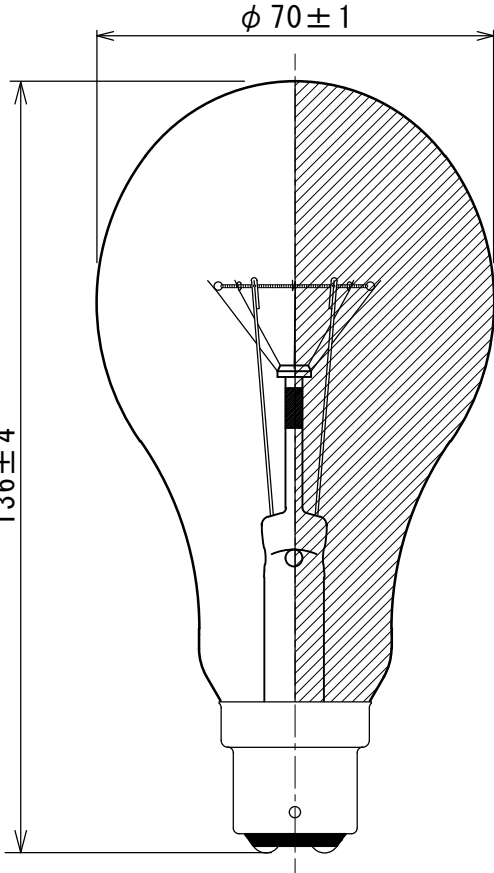


|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------------|--|
| <div> <div> <div>E26</div>  </div> <div> <div>B22d</div>  </div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形 式 ・ 用 途       | KG115V100W             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガ ラ ス 球         | A70 透明 or 艶消           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口               | 金 E26/25 or B22d/25×26 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | フィラメント形状        | C-9                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験電圧 (V)        | 115                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消費電力 (W)        | 100                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消費電流 (A)        | -                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全 光 束 (lm)      | 1,150                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平光度 (cd)       | -                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 効 率 (lm/W)      | 11.5                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格静止寿命 (hrs)    | 1,500                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 過電圧振動耐久寿命 (hrs) | 50                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 封 入 ガ ス         | Ar                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ゲ ッ タ ー         | 窒化バリウム                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準点灯の向き         | 下向き                    |  |

|    |     |     |  |     |       |              |     |      |                                  |      |          |  |
|----|-----|-----|--|-----|-------|--------------|-----|------|----------------------------------|------|----------|--|
|    |     |     |  |     | 図面内容  | 耐 振 用 電 球    |     | 製品形式 | KG115V100W A70 耐振 透明/艶消 E26/B22d |      |          |  |
|    |     |     |  |     | 年 月 日 | 2024. 02. 01 |     | 尺 度  | 単 位                              | memo | 図 面 番 号  |  |
|    |     |     |  |     | 検 図   | 古 谷          | 設 計 |      | 製 相 沢                            |      | HPG-0022 |  |
|    |     |     |  |     |       |              |     |      |                                  | file |          |  |
| 記号 | 年月日 | 記 事 |  | 担 当 | 承 認   |              |     |      |                                  |      |          |  |