


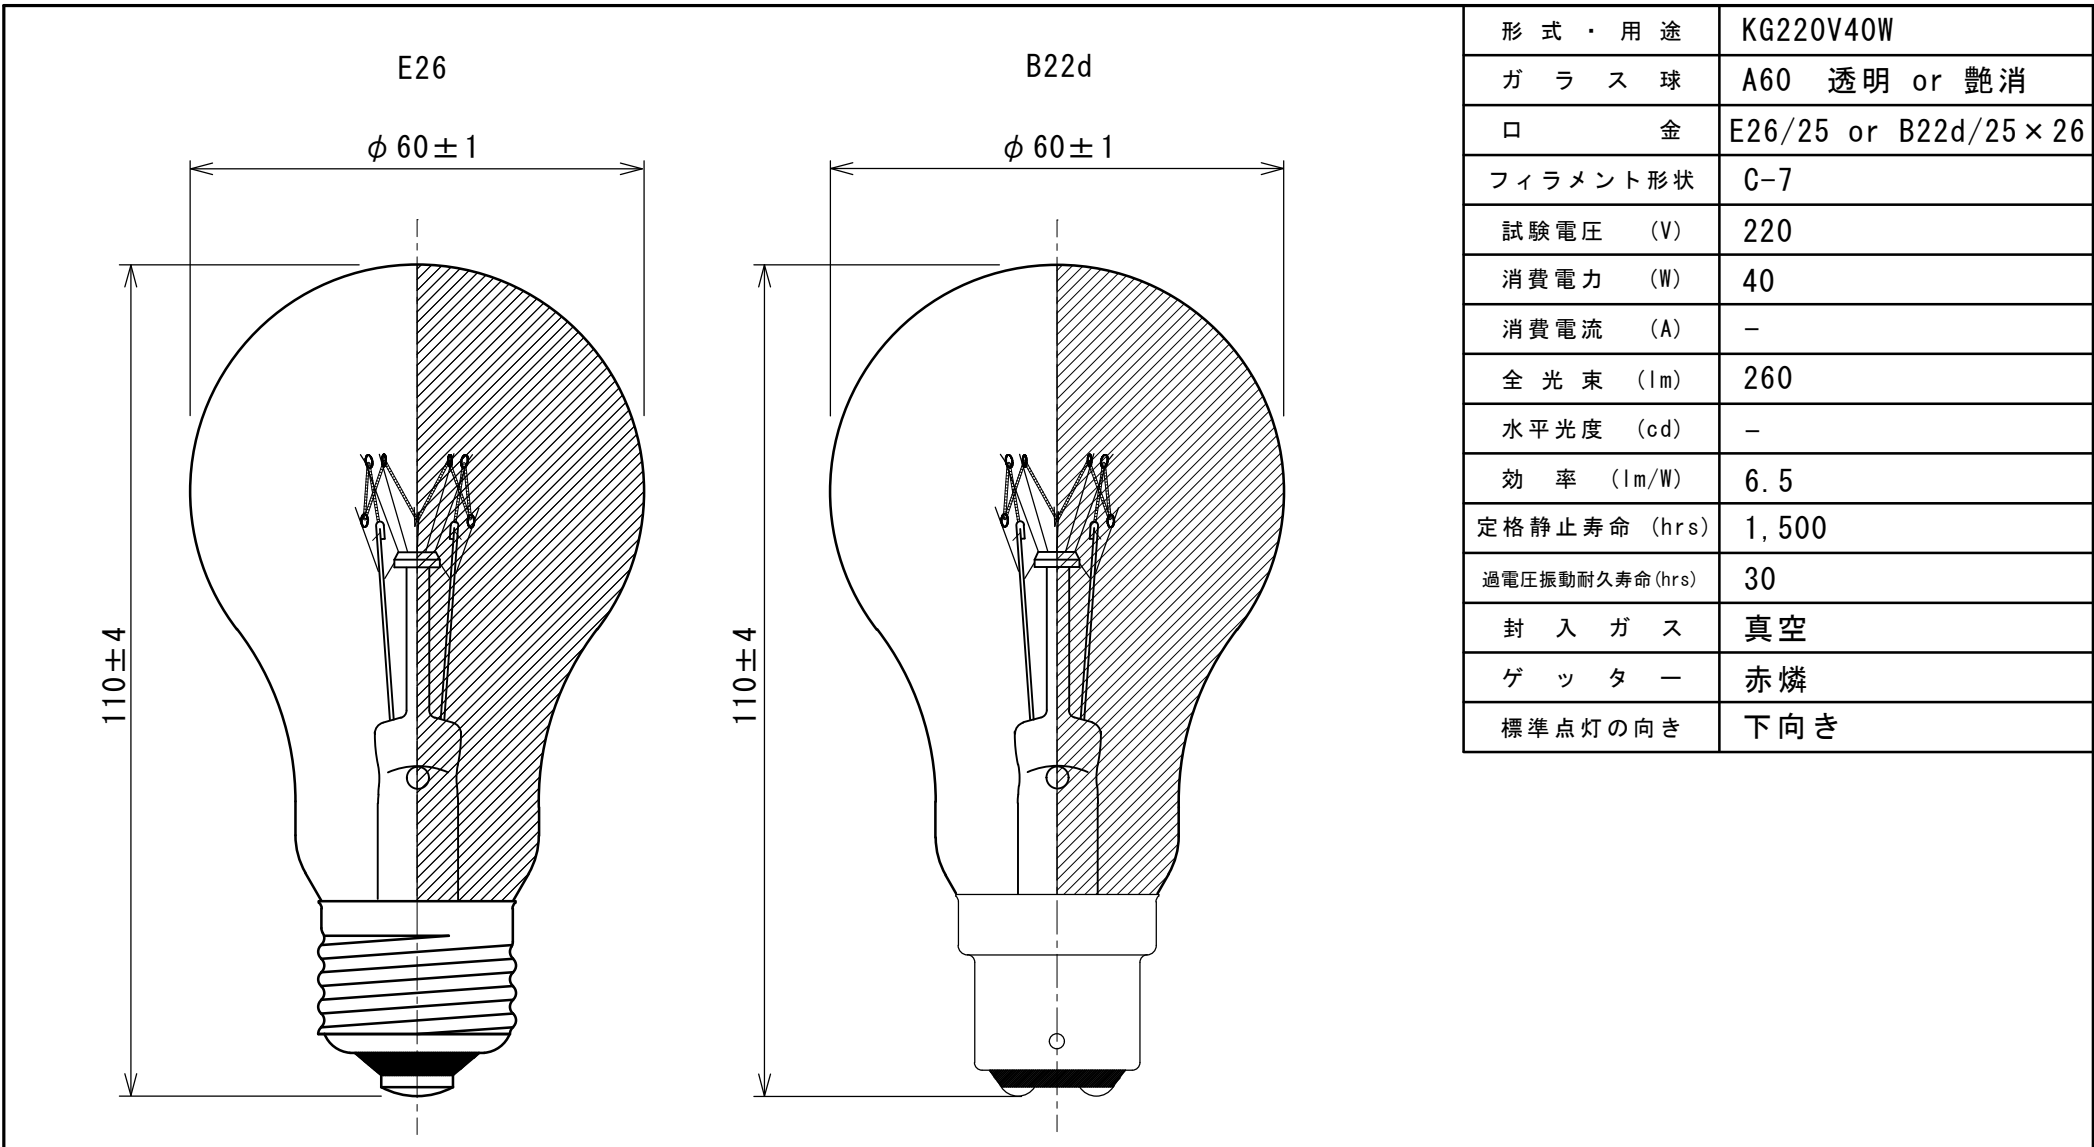

形 式 ・ 用 途	KG220V40W
ガ ラ ス 球	A60 透明 or 艶消
口 金	E26/25 or B22d/25 × 26
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	40
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	260
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	6.5
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	30
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
標準点灯の向き	下向き

					図面内容		耐振用電球			製品形式		KG220V40W A60 耐振 透明/艶消 E26/B22d		
					年 月 日		2024.02.01		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号		
					検 図	古 谷	設 計		製 図	相 沢				1/1
	2024.02.01	CAD図面作成		佐 藤							古 谷	HPG-0024		
記号	年月日	記 事		担 当	承 認									