
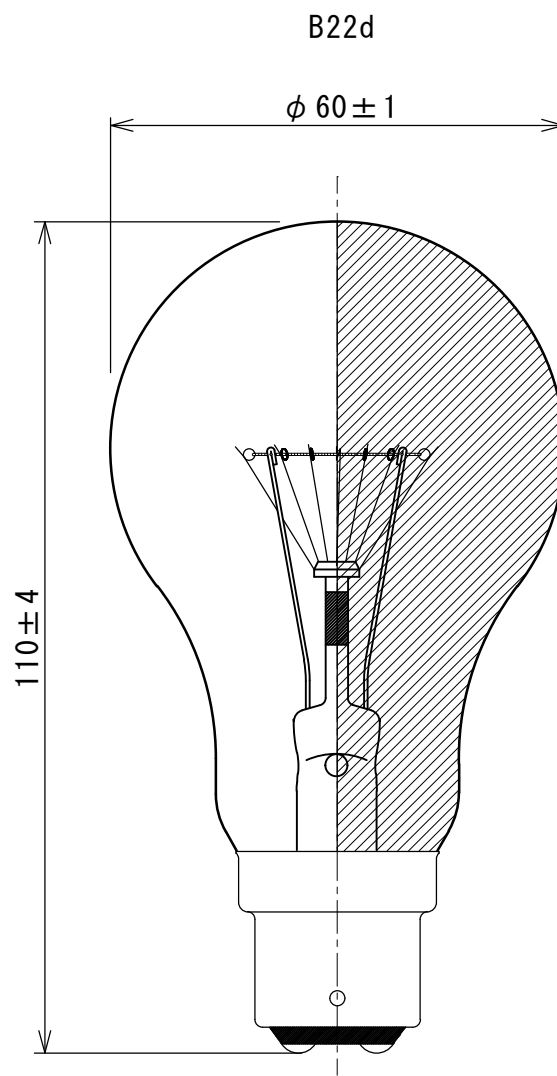


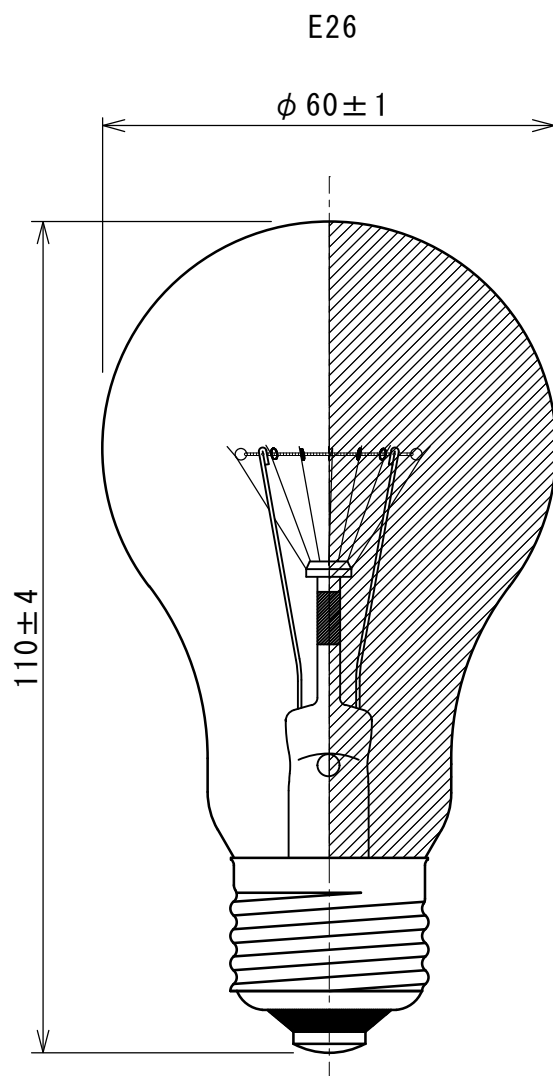

形 式 ・ 用 途	220V100W
ガ ラ ス 球	A60 透明 or 艶消
口 金	E26/25 or B22d/25×26
フィラメント形状	C-9
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	100
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	920
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	9.2
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	40
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容		耐 振 用 電 球			製品形式		220V100W A60 耐振 透明/艶消 E26/B22d				
					年 月 日		2024. 02. 01		尺 度	単 位	memo			図 面 番 号		
					検 古 谷		設 計		製 図 相 沢					1/1		mm
	2024. 02. 01	CAD図面作成		佐 藤							古 谷		file			
記号	年月日	記 事		担 当		承 認										