


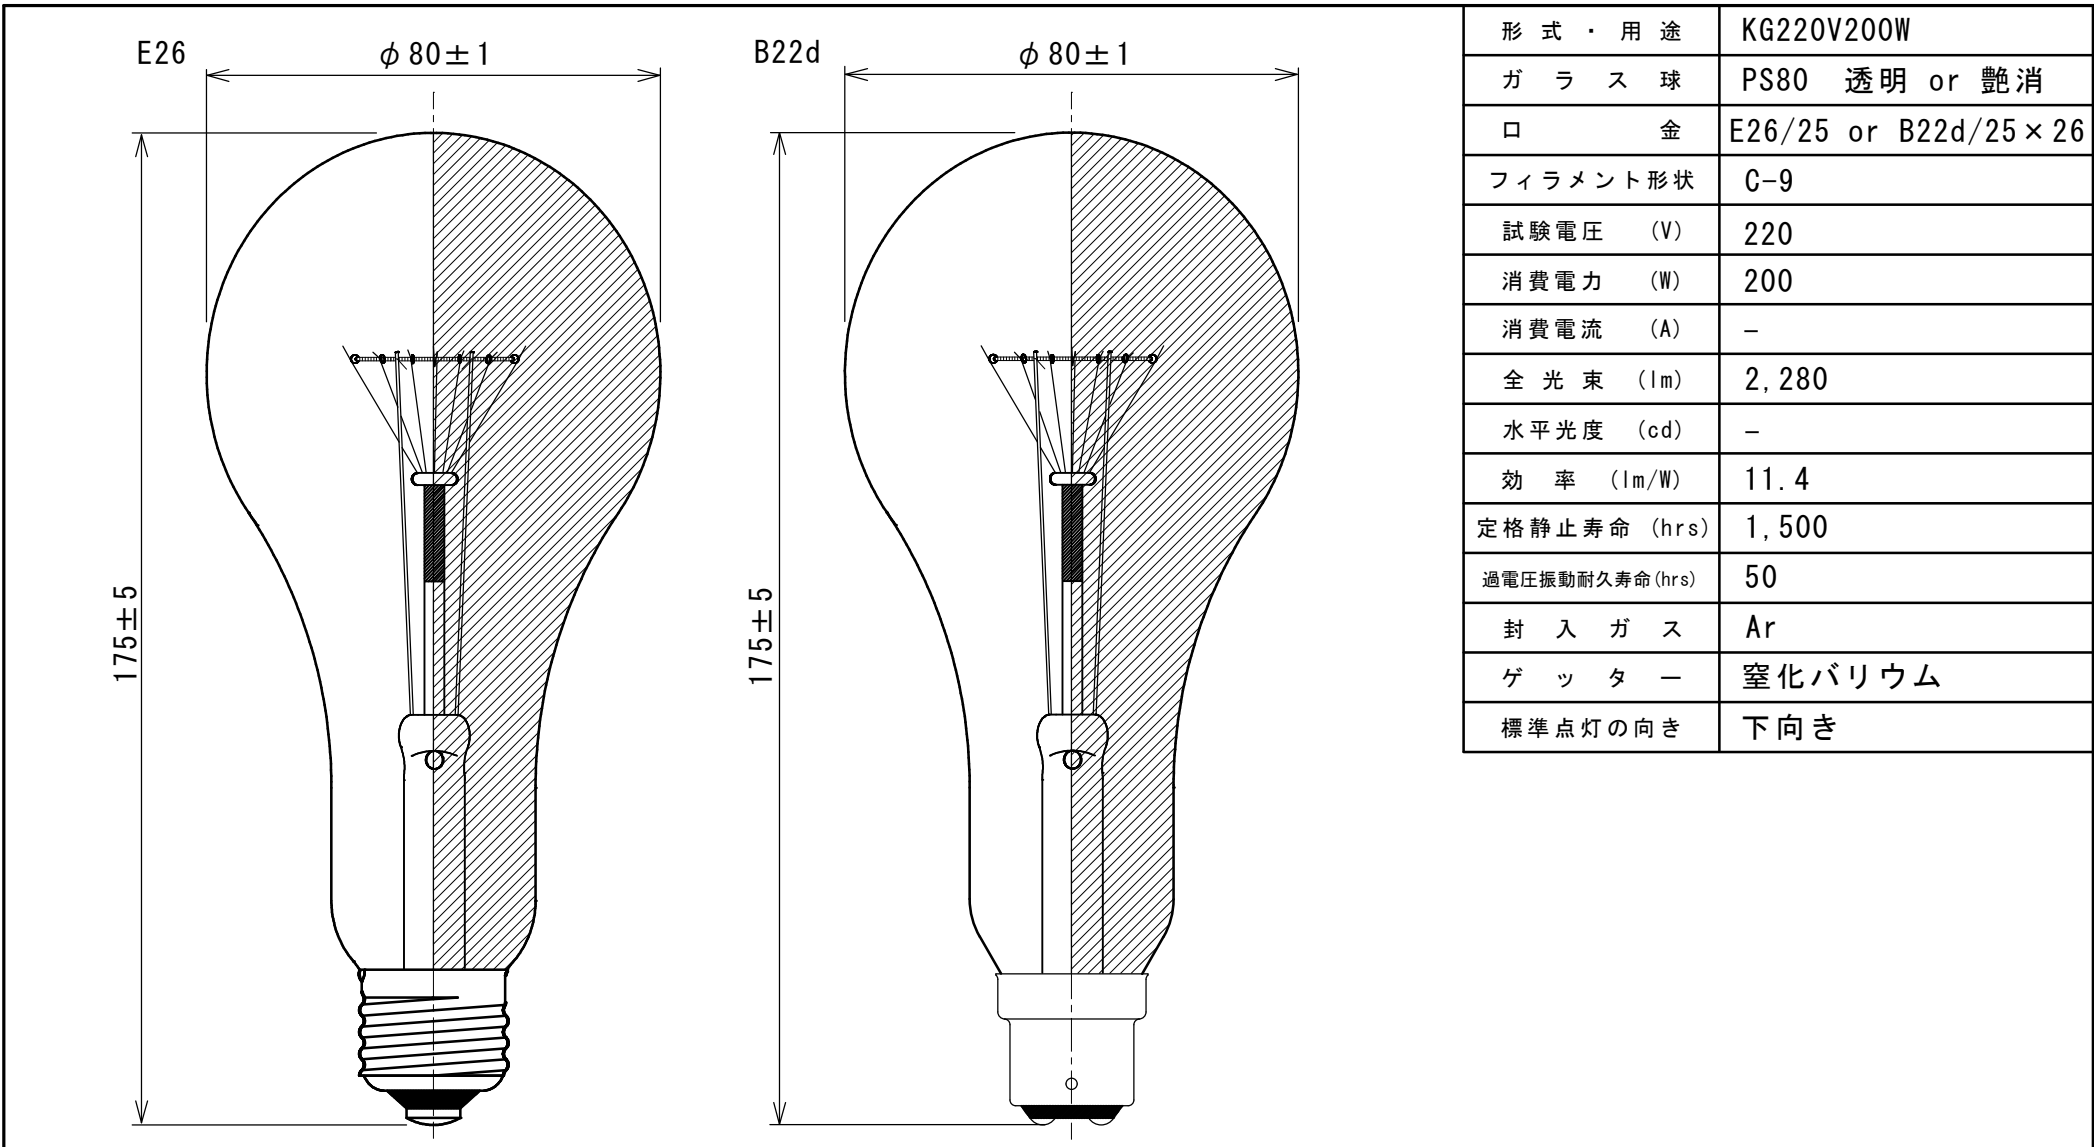

形 式 ・ 用 途	KG220V200W
ガ ラ ス 球	PS80 透明 or 艶消
口 金	E26/25 or B22d/25×26
フィラメント形状	C-9
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	200
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	2,280
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	11.4
定格静止寿命 (hrs)	1,500
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	50
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

図面内容					耐 振 用 電 球		製品形式		KG220V200W PS80 耐振 透明/艶消 E26/B22d	
年 月 日					2024.02.01		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
検 図					古 谷		3/4	mm		HPG-0028
記号	年月日	記 事	担 当	承 認	設 計	製 図	相 沢		file	