ハクヨー

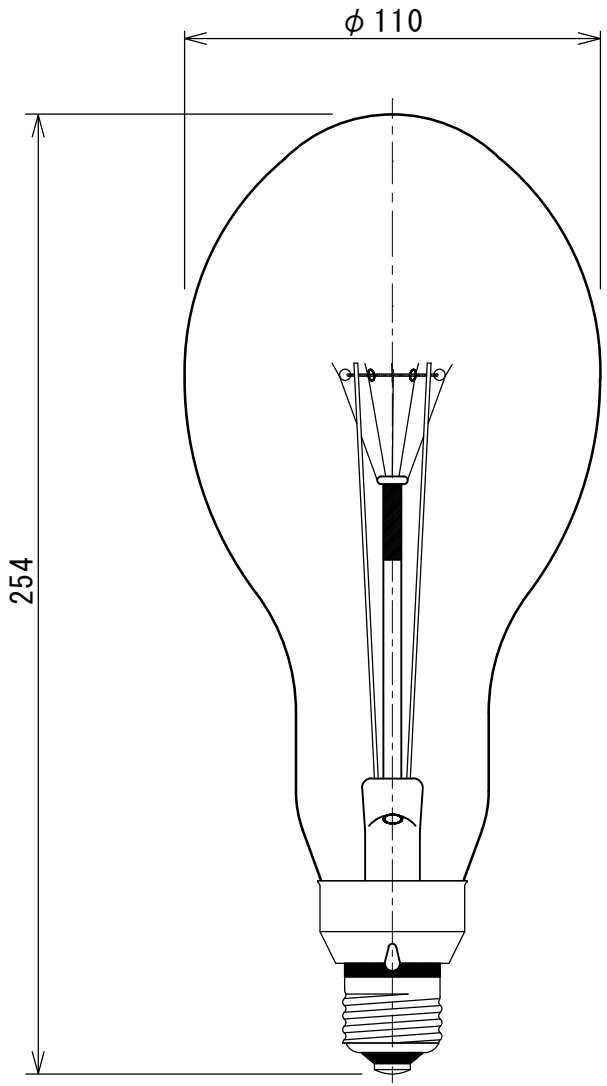


| | |
|---|---|
| 形式・用途 | 110V100W |
| ガラス球 | DP110 透明 or 昼光 |
| 口金 | E26/51×39 |
| フィラメント形状 | C-9 |
| 試験電圧 (V) | 110 |
| 消費電力 (W) | 100 |
| 消費電流 (A) | − |
| 全光束 (lm) | 1,150 |
| 水平光度 (cd) | − |
| 効率 (lm/W) | − |
| 平均寿命 (hrs) | 1,500 |
| 封入ガス | 窒素 |
| | |
| | |

| 記号 | 年月日 | 記事 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図面内容 | インテリア用集魚灯 | | | 製品形式 | 110V100W DP110 透明/昼光 E26 | | | | |
| 年月日 | 2024.05.10 | | | 尺度 | 単位 | memo | | 図面番号 | |
| 検図 | 古谷 | 設計 | | 製図 | 佐藤 | 1/2 | mm | file | HPIL-0001 |

舶用電球株式会社