ハクヨー

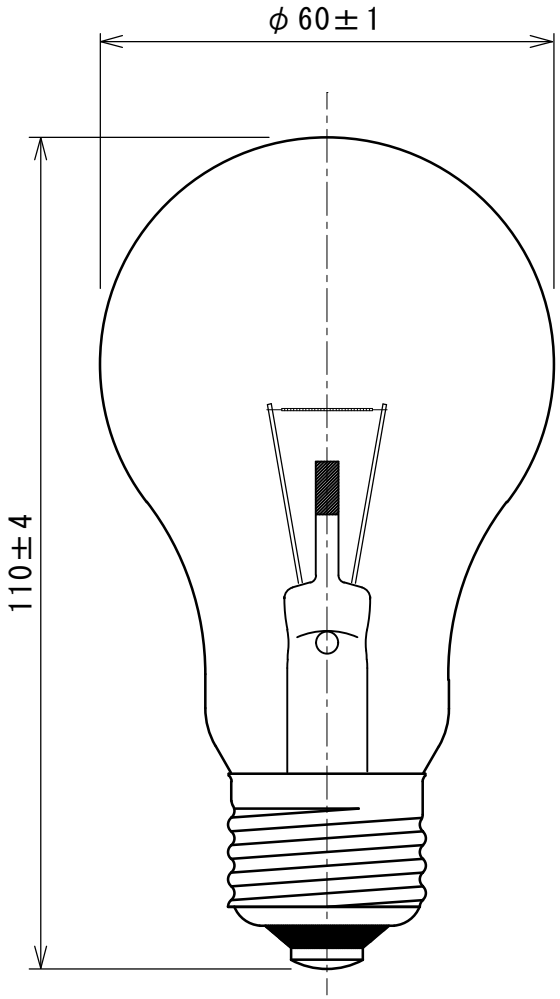


| | |
|---|---|
| 形式・用途 | 6/8V40W |
| ガラス球 | A60　透明 |
| 口金 | E26/25 |
| フィラメント形状 | C-6 |
| 試験電圧 (V) | 7 |
| 消費電力 (W) | 40 |
| 消費電流 (A) | – |
| 全光束 (lm) | 520 |
| 水平光度 (cd) | – |
| 効率 (lm/W) | – |
| 平均寿命 (hrs) | 1,000 |
| 封入ガス | Ar |
| ゲッター | 窒化バリウム |
| 標準点灯の向き | 下向き |

| 記号 | 年月日 | 記事 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| | 2024.02.01 | CAD図面作成 | 佐藤 | 古谷 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図面内容 | 低電圧電球 | | | 製品形式 | 6/8V40W A60 透明 E26 | | | | |
| 年月日 | 2024.02.01 | | | 尺度 | 単位 | memo | | 図面番号 | |
| 検図 | 古谷 | 設計 | | 製図 | 相沢 | 1/1 | mm | file | HPL-0004 |

舶用電球株式会社