


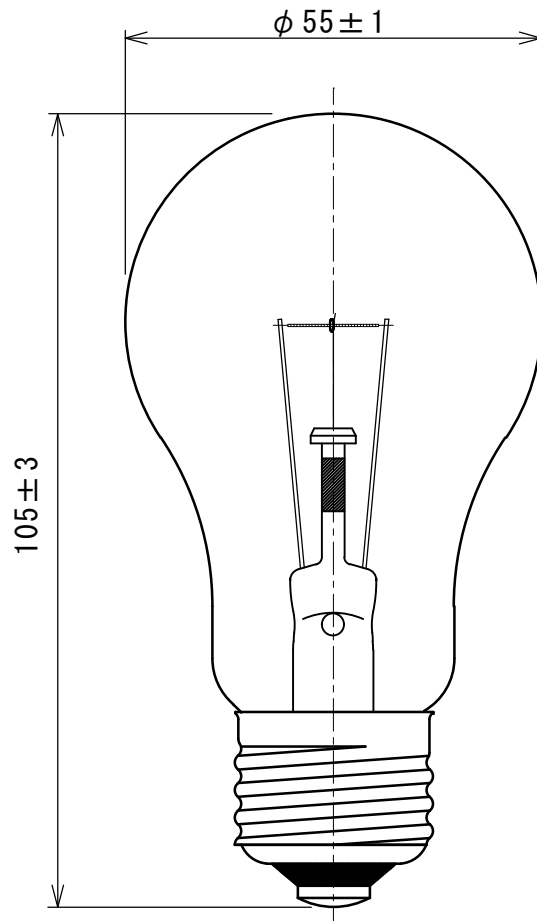

|            |        |
|------------|--------|
| 形 式 ・ 用 途  | 20V30W |
| ガ ラ ス 球    | A55 透明 |
| 口 金        | E26/25 |
| フィラメント形状   | C-6V   |
| 試験電圧 (V)   | 20     |
| 消費電力 (W)   | 30     |
| 消費電流 (A)   | —      |
| 全 光 束 (lm) | 390    |
| 水平光度 (cd)  | —      |
| 効 率 (lm/W) | —      |
| 平均寿命 (hrs) | 1,000  |
| 封 入 ガ ス    | Ar     |
| ゲ ッ タ ー    | 窒化バリウム |
| 標準点灯の向き    | 下向き    |

|    |            |         |     |     |       |            |      |                   |      |          |      |
|----|------------|---------|-----|-----|-------|------------|------|-------------------|------|----------|------|
|    |            |         |     |     | 図面内容  | 低 電 圧 電 球  | 製品形式 | 20V30W A55 透明 E26 |      |          |      |
|    |            |         |     |     | 年 月 日 | 2024.02.01 | 尺 度  | 単 位               | memo | 図 面 番 号  |      |
|    |            |         |     |     | 検 図   | 古 谷        | 設 計  |                   |      | HPL-0014 |      |
|    | 2024.02.01 | CAD図面作成 | 佐 藤 | 古 谷 |       |            | 製 図  | 相 沢               | 1/1  | mm       | file |
| 記号 | 年月日        | 記 事     | 担 当 | 承 認 |       |            |      |                   |      |          |      |