


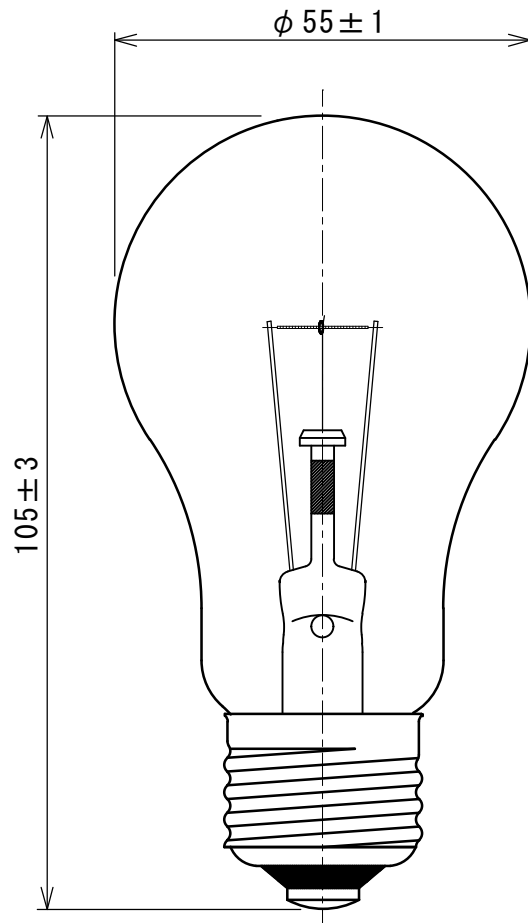

形 式 ・ 用 途	20V40W
ガ ラ ス 球	A55 透明
口 金	E26/25
フィラメント形状	C-6V
試験電圧 (V)	20
消費電力 (W)	40
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	540
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	13.5
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容	低 電 圧 電 球	製品形式	20V40W A55 透明 E26			
					年 月 日	2024.02.01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計			HPL-0015	
	2024.02.01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷			製 図	相 沢	1/1	mm	file
記号	年月日	記 事	担 当	承 認							