


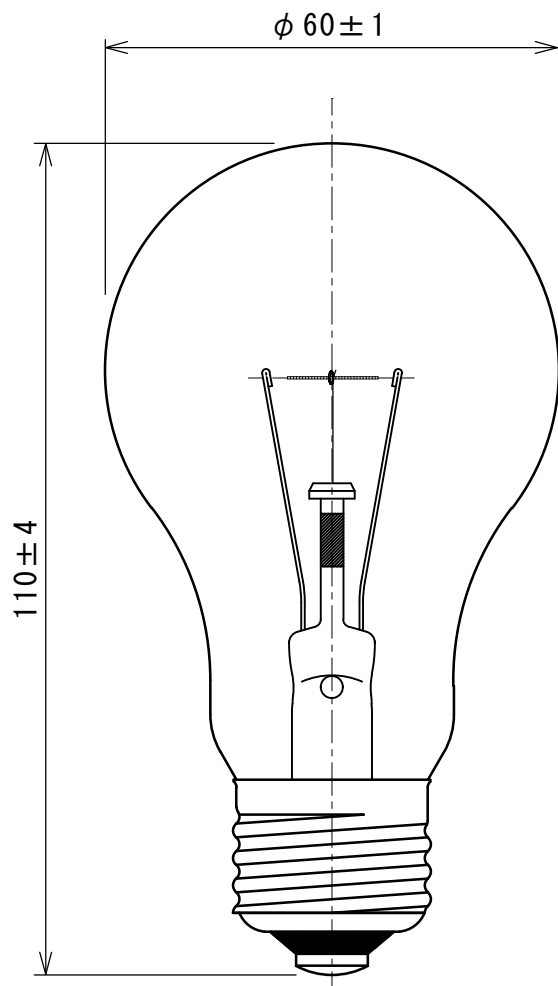

形 式 ・ 用 途	24V60W
ガ ラ ス 球	A60 透明
口 金	E26/25
フィラメント形状	C-6V
試験電圧 (V)	25
消費電力 (W)	60
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	840
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容		低電圧電球			製品形式		24V60W A60 透明 E26				
					年 月 日		2024.02.01		尺 度	単 位	memo			図 面 番 号		
					検		古谷	設		製	相沢	1/1	mm	file	HPL-0022	
	2024.02.01	CAD図面作成		佐藤		古谷										
記号	年月日	記 事		担 当		承 認		図	計	図						