


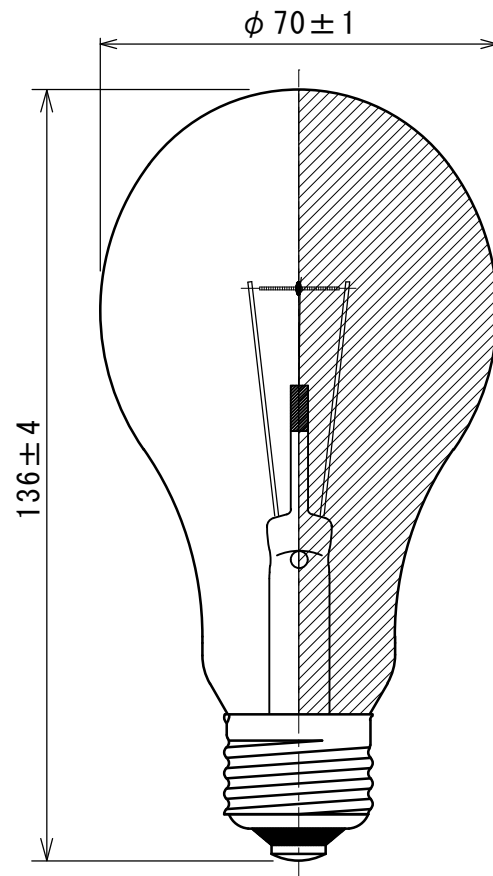

形 式 ・ 用 途	24V100W
ガ ラ ス 球	A70 透明 or シリカ
口 金	E26/25
フィラメント形状	C-6V
試験電圧 (V)	24
消費電力 (W)	100
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	1,400
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容	低 電 圧 電 球	製品形式	24V100W A70 透明/シリカ E26		
					年 月 日	2024. 02. 01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計			HPL-0024
							製 図	相 沢		
記号	年月日	記 事	担 当	承 認				3/4	mm	file