


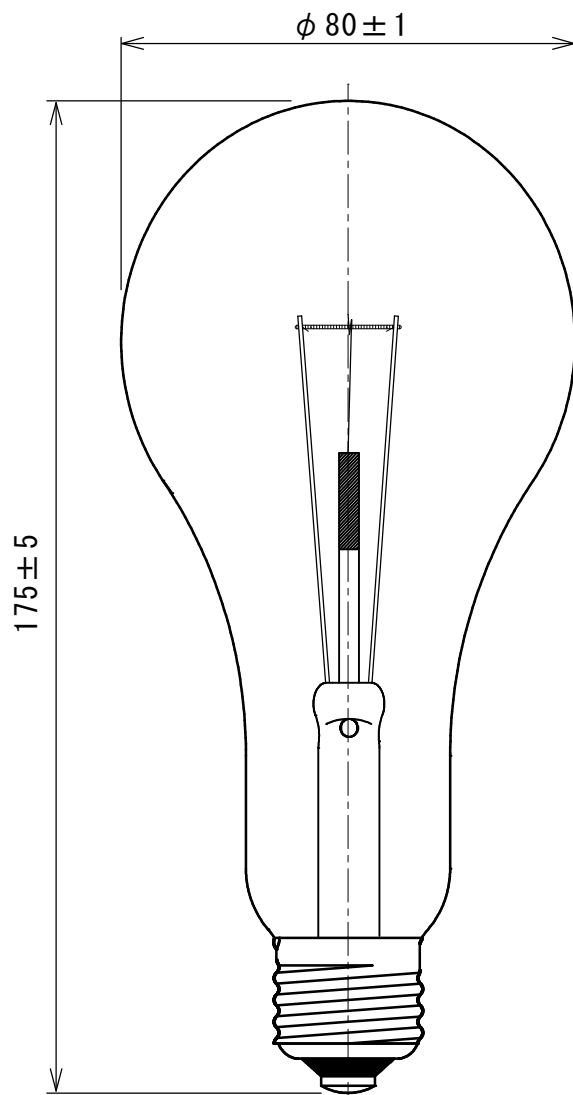

形 式 ・ 用 途	24V200W
ガ ラ ス 球	PS80 透明
口 金	E26/25
フィラメント形状	C-6V
試験電圧 (V)	24
消費電力 (W)	200
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	3,600
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

					図面内容		低電圧電球			製品形式		24V200W PS80 透明 E26				
					年月日		2024.04.08		尺度	単位	memo			図面番号		
					検図		古谷	設計		製図	佐藤	3/4	mm	file	HPL-0025	
記号	年月日	記 事		担 当		承 認										