


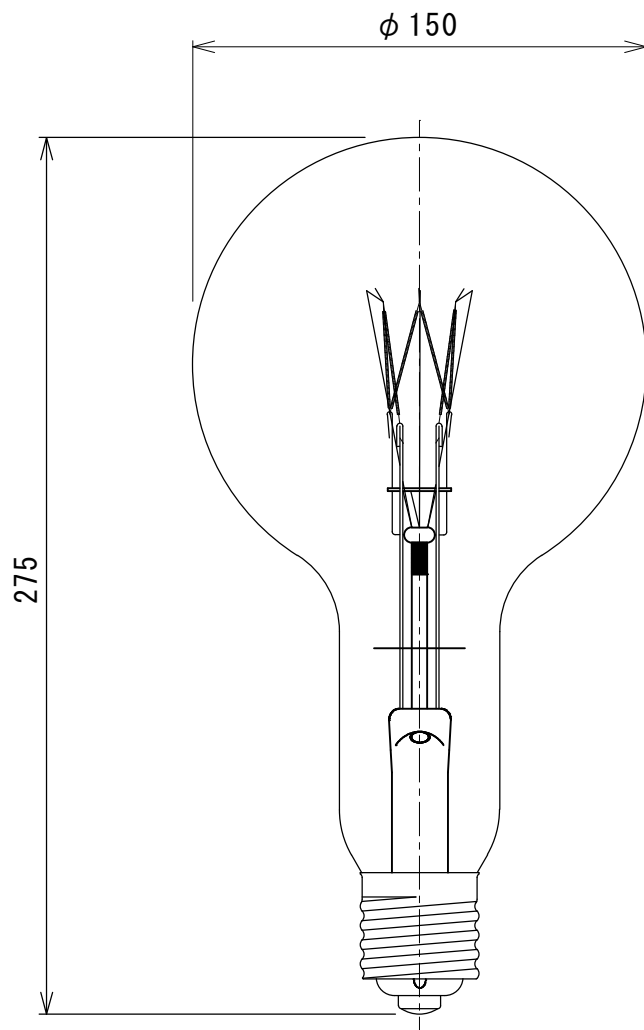

形 式 ・ 用 途	200V3000W
ガ ラ ス 球	PG150 透明
口 金	E39/45
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	200
消費電力 (W)	3,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	窒素

					図面内容	白熱集魚灯用電球	製品形式	200V3000W PG150 透明 E39		
					年 月 日	2024.06.28	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	製 図	佐 藤		HPLL-0020
記号	年月日	記 事	担 当	承 認				2/5	mm	file