


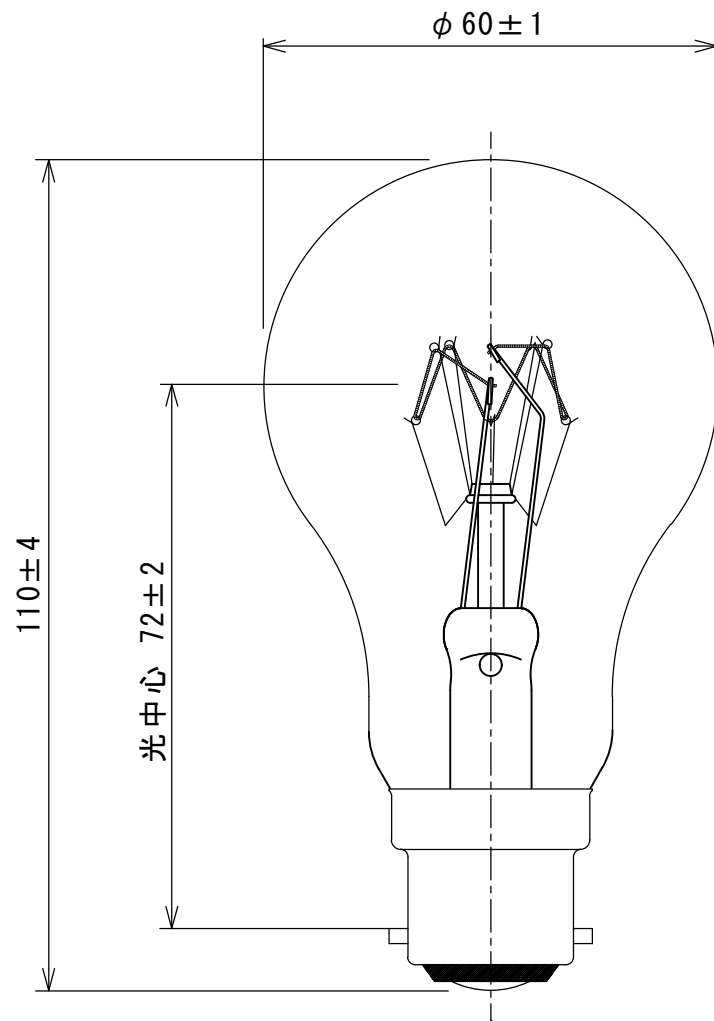

形 式 ・ 用 途	KN100V20W
ガ ラ ス 球	A60 透明
口 金	B22d/25 × 26
フィラメント形状	C-10
試験電圧 (V)	100
消費電力 (W)	23 ± 3
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	14.3以上
効 率 (lm/W)	(6.9以上)
定格寿命 (hrs)	1,000
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	25
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
標準点灯の向き	上 向 又は 下 向

					図面内容		船 灯 用 電 球			製品形式		KN100V20WB A60 透明 B22d				
					年 月 日		2024.02.01		尺 度		単 位	memo			図 面 番 号	
					検 査		古 谷	設 計		製 図	相 沢	1/1	mm	file	HPN-0004	
記号	年月日	記 事		佐 藤	古 谷		担 当		承 認							
	2024.02.01	CAD図面作成														