


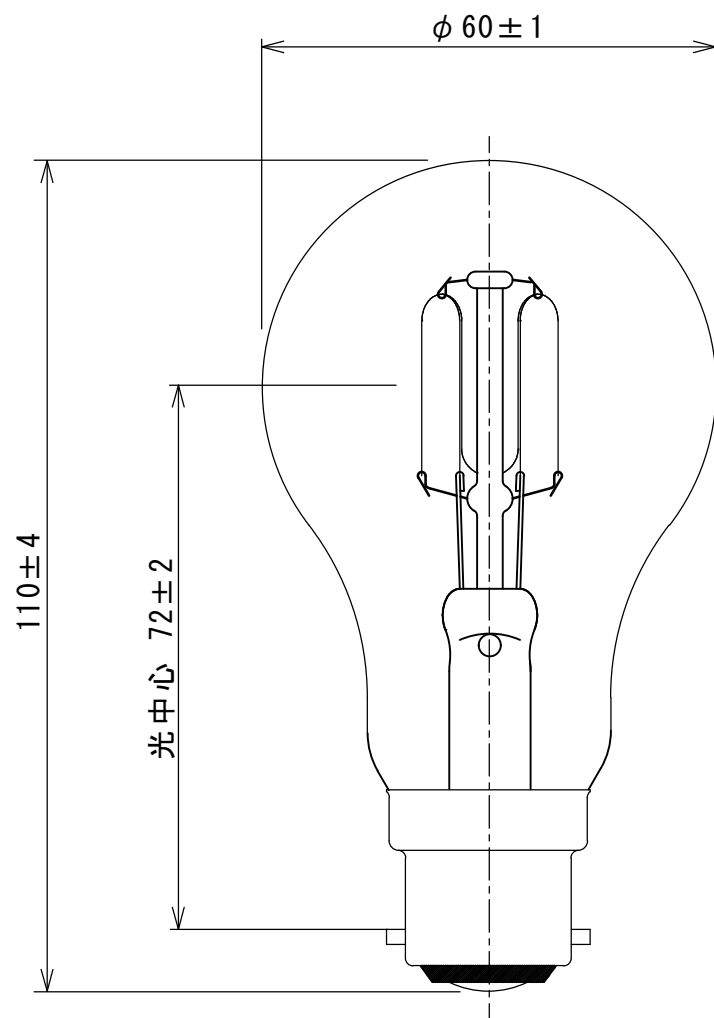

形 式 ・ 用 途	KN24V40W
ガ ラ ス 球	A60 透明
口 金	B22d/25 × 26
フィラメント形状	S-1
試験電圧 (V)	24
消費電力 (W)	44 ± 4
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	28.0以上
効 率 (lm/W)	(7.6以上)
定格寿命 (hrs)	1,000
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	25
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
標準点灯の向き	上 向 又は 下 向

					図面内容		船 灯 用 電 球			製品形式		KN24V40WB A60 透明 B22d				
					年 月 日		2024.02.01		尺 度		単 位		memo		図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計		製 図	相 沢	1/1	mm			file	HPN-0010
	2024.02.01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷												
記号	年月日	記 事	担 当	承 認												