


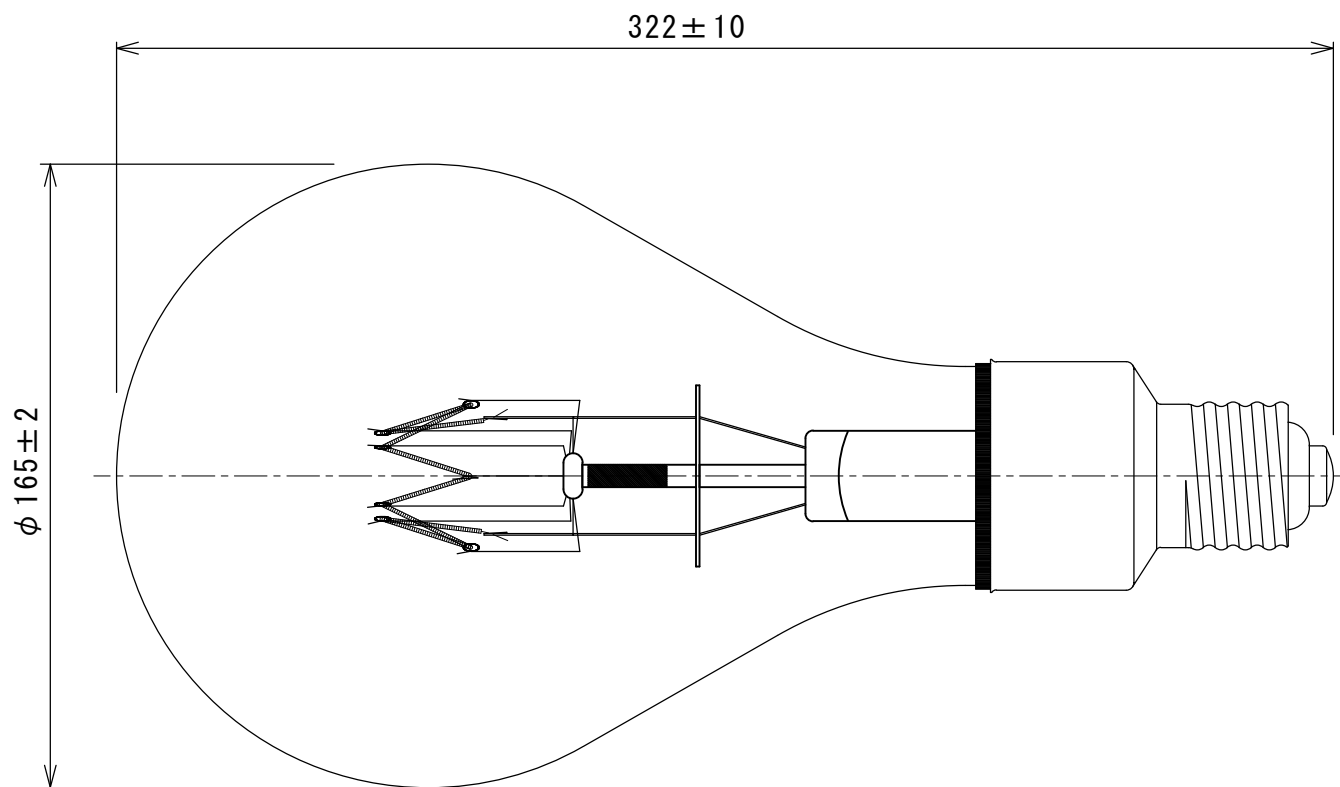

形 式 ・ 用 途	PR100V1000W
ガ ラ ス 球	PS165 透明
口 金	E39/89 × 60
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	100
消費電力 (W)	1,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	17,700
最大光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	JIS C 7512

					図面内容		投 光 器 用 電 球		製品形式		PR100V1000W PS165 透明 E39			
					年 月 日		2024. 10. 15		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号	
					検 図		古 谷	設 計		製 図	佐 藤	1/2	mm	file
記号	年月日	記 事		担 当	承 認		HPPR-0003							