ハクヨー

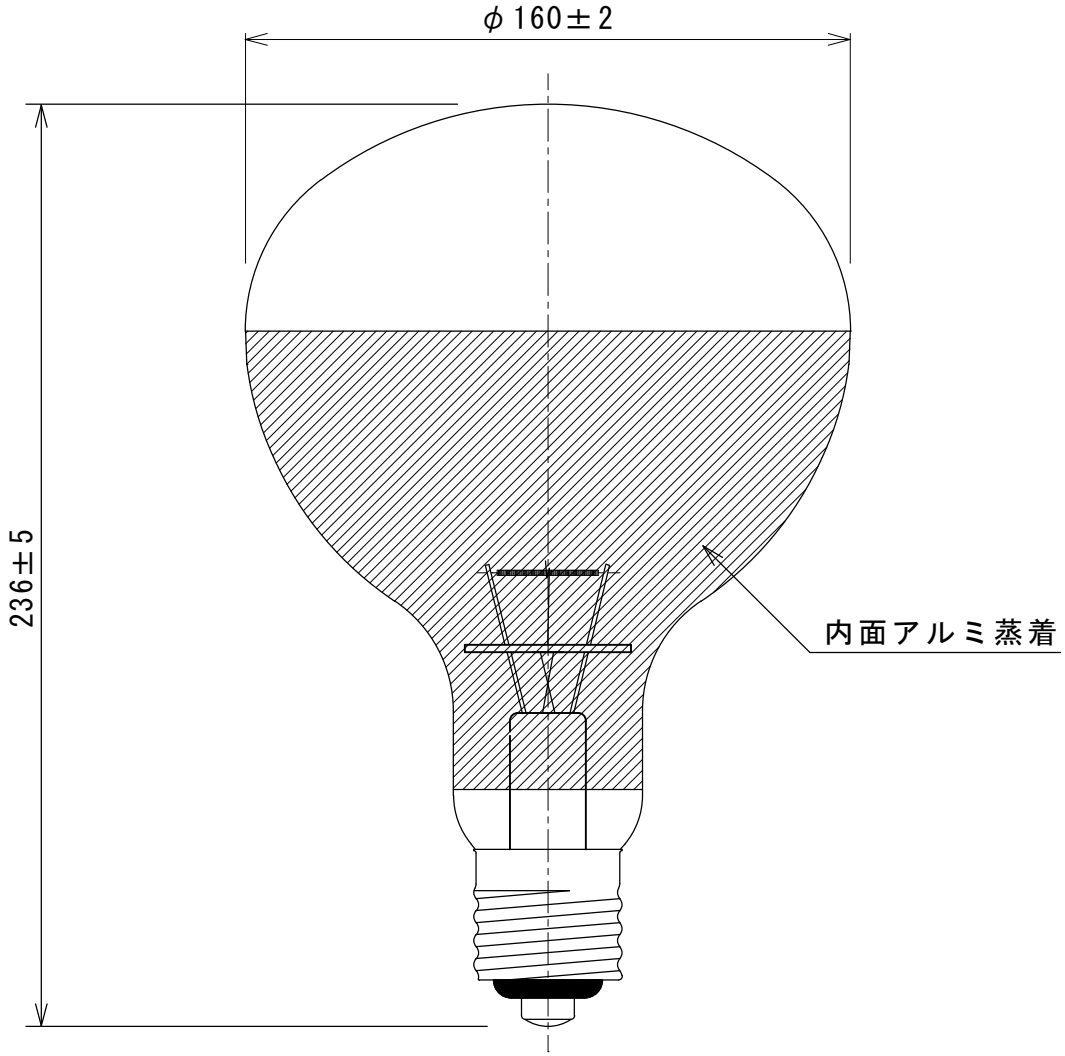

形式・用途	RF24V500W
ガラス球	ER160 SP
口金	E39/46
フィラメント形状	C-6V
設計電圧 (V)	24
消費電力 (W)	500±35
消費電流 (A)	−
全光束 (lm)	−
最大光度 (cd)	8,500
効率 (lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	2,000
封入ガス	窒素
ゲッター	ジルコニウム
表示	RF24V500W

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.03.18	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	反射形投光用電球			製品形式	RF24V500W ER160 SP E39				
年月日	1998.09.22			尺度	単位	memo		図面番号	
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/2	mm	file	HPR-0005

舶用電球株式会社