



BA15s

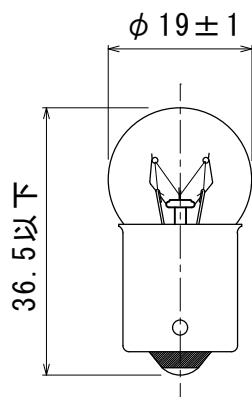

BAY15d

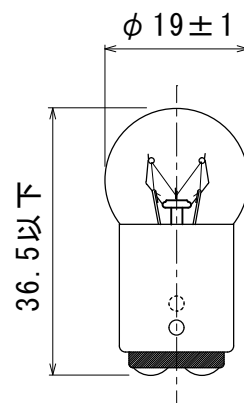

形 式 ・ 用 途	36V8W
ガ ラ ス 球	G19 透明
口 金	BA15s/19 or BAY15d/19
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	42
消費電力 (W)	8
消費電流 (A)	0.19
全 光 束 (lm)	48
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	6
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
表 示	—
適 用 規 格	旧 JIS C 7506

					図面内容		自動車用(フォークリフト等)電 球			製品形式		36V8W G19 透明 BA15s/BAY15d				
					年 月 日		2024. 03. 07		尺 度		単 位		memo		図 面 番 号	
					検 図		古 谷		設 計						file	
							製 図		佐 藤		1/1		mm			
記号	年月日	記 事		担 当	承 認											