



BA15s

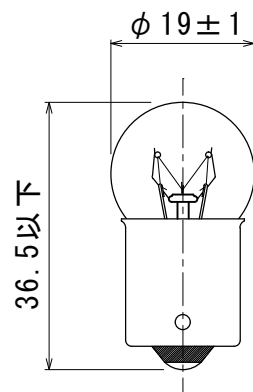

BAY15d

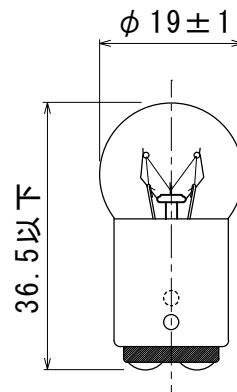

形 式 ・ 用 途	48V10W
ガ ラ ス 球	G19 透明
口 金	BA15s/19 or BAY15d/19
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	56
消費電力 (W)	(10)
消費電流 (A)	0.18
全 光 束 (lm)	120
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	(12)
平均寿命 (hrs)	200
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
表 示	—
適 用 規 格	旧 JIS C 7506

					図面内容		自動車用(フォークリフト等)電球			製品形式		48V10W G19 透明 BA15s/BAY15d				
					年 月 日		2024.03.07		尺 度		単 位	memo			図 面 番 号	
					検 図		古 谷	設 計		製 図	佐 藤				1/1	mm
記号	年月日	記 事		担 当	承 認											