



BA15s

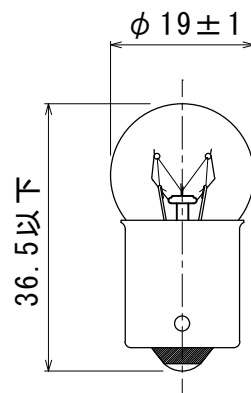

BAY15d

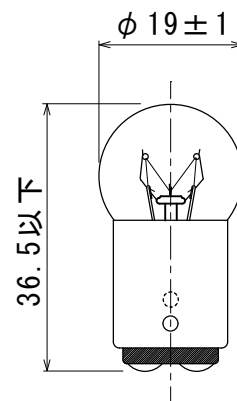

形 式 ・ 用 途	50V8W
ガ ラ ス 球	G19 透明
口 金	BA15s/19 or BAY15d/19
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	56
消費電力 (W)	8
消費電流 (A)	0.14
全 光 束 (lm)	(48)
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	(6)
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
表 示	—
適 用 規 格	旧 JIS C 7506

					図面内容		自動車用(フォークリフト等)電球		製品形式		50V8W G19 透明 BA15s/BAY15d	
					年 月 日		2024. 03. 07		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計		製 図	佐 藤	1/1	mm
											file	HPX-0003
記号	年月日	記 事		担 当	承 認							