


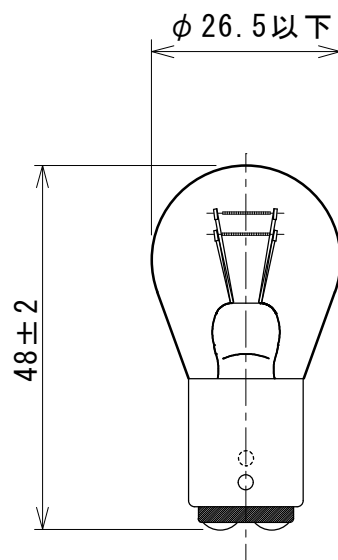

形 式 ・ 用 途	6V15/15W
ガ ラ ス 球	S25 透明
口 金	BAY15d/19
フィラメント形状	C-6/C-6
試験電圧 (V)	6.5
消費電力 (W)	15/15
消費電流 (A)	(2.3)/(2.3)
全 光 束 (lm)	190/190
水平光度 (cd)	-
効 率 (lm/W)	(12.7)/(12.7)
平均寿命 (hrs)	200/200
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	バリウム
表 示	-
適 用 規 格	旧 JIS C 7506

					図面内容	自動車用(フォークリフト等)電球	製品形式	6V15/15W S25 透明 BAY15d	
					年 月 日	2024.03.07	尺 度	単 位	memo
					検 図	古 谷	設 計	製 図	佐 藤
記号	年月日	記 事	担 当	承 認			1/1	mm	file
									図 面 番 号
									HPX-0006