


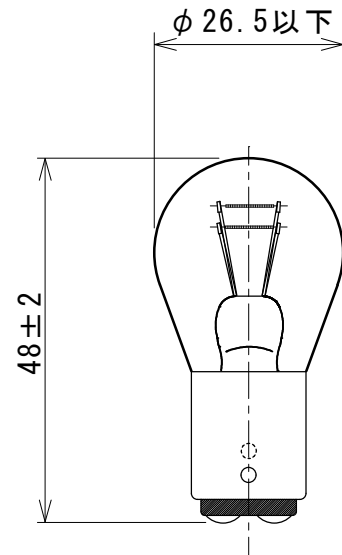

形 式 ・ 用 途	36V25/10W
ガ ラ ス 球	S25 透 明
口 金	BAY15d/19
フィラメント形状	CC-6/CC-6
試験電圧 (V)	42
消費電力 (W)	25/10
消費電流 (A)	0.6/0.23
全 光 束 (lm)	400/(60)
水平光度 (cd)	-
効 率 (lm/W)	(15.9)/(6)
平均寿命 (hrs)	250/150
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	バリウム
表 示	-
適 用 規 格	旧 JIS C 7506

					図面内容	自動車用(フォークリフト等)電球	製品形式	36V25/10W S25 透明 BAY15d			
					年 月 日	2024.03.07	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計			HPX-0008	
							製 図	佐 藤	1/1	mm	file
記号	年月日	記 事	担 当	承 認							