ハクヨー

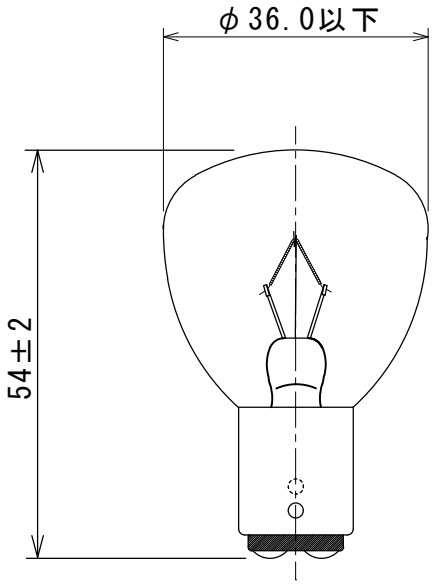

形式・用途	48V40W
ガラス球	RP35　透明
口金	BAY15d/19
フィラメント形状	CC-2V
試験電圧　(V)	56
消費電力　(W)	(40)
消費電流　(A)	0.71
全光束　(lm)	580
水平光度　(cd)	−
効率　(lm/W)	(14.5)
平均寿命 (hrs)	350
封入ガス	Ar
ゲッター	バリウム
表示	−
適用規格	旧 JIS C 7506

記号	年月日	記事	担当	承認

図面内容	自動車用(ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等)電球			製品形式	48V40W RP35 透明 BAY15d					
年月日	2024.03.07			尺度	単位	memo		図面番号		
検図	古谷	設計		製図	佐藤	1/1	mm	file		HPX-0017

舶用電球株式会社