


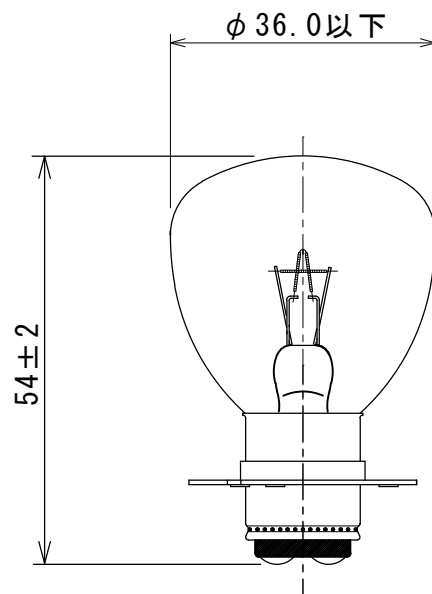

形 式 ・ 用 途	12V25/25W
ガ ラ ス 球	RP35 透 明
口 金	P30d-10.3
フィラメント形状	C-2V/C-6
試験電圧 (V)	13
消費電力 (W)	(25)/(25)
消費電流 (A)	1.92 ± 0.19
全 光 束 (lm)	480/460
水平光度 (cd)	-
効 率 (lm/W)	19.2/18.4
平均寿命 (hrs)	70/100
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	バリウム
表 示	-
適 用 規 格	旧 JIS C 7506

					図面内容	自動車用(フォークリフト等)電球	製品形式	12V25/25W RP35 透明 P30d		
					年 月 日	2024.03.07	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計			HPX-0019
							製 図	佐 藤	1/1	
記号	年月日	記 事	担 当	承 認				mm	file	