


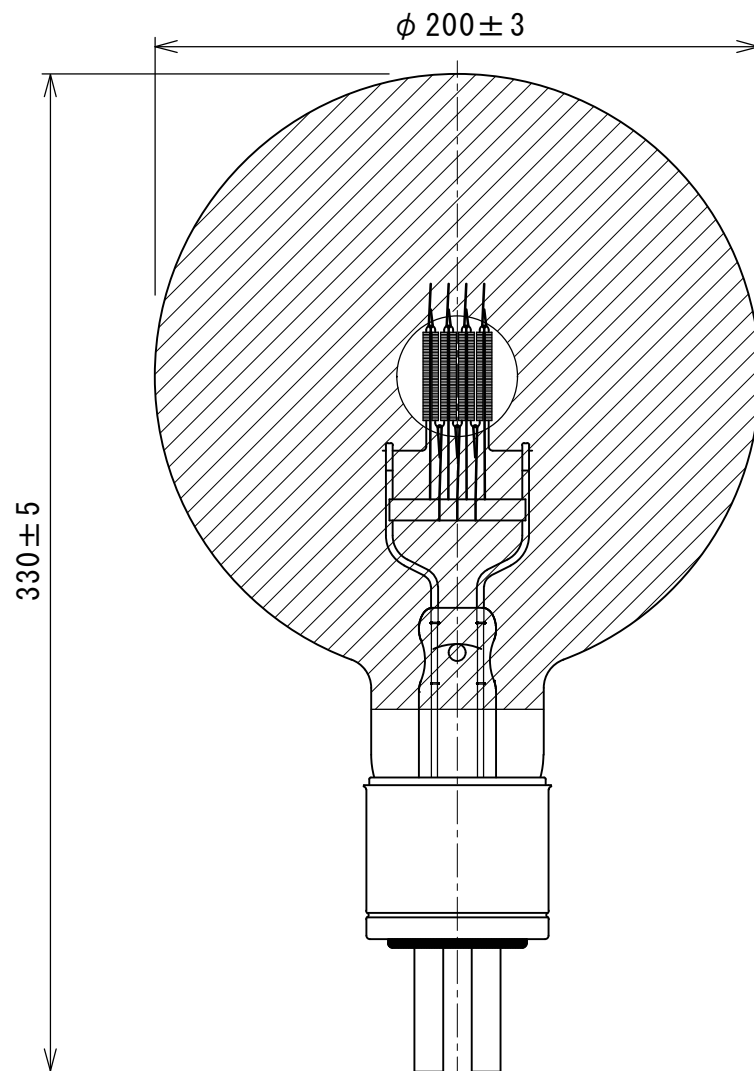

形 式 ・ 用 途	220V3000W
ガ ラ ス 球	G200 1/2SP
口 金	G19/51 × 60
フィラメント形状	C-13D
設計電圧 (V)	220
消費電力 (W)	3,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	12,000以上
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	100
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	上向
適 用 規 格	—

					図面内容		探 照 灯 用 電 球		製品形式		220V3000W G200 1/2SP G19				
					年 月 日		2014. 08. 28		尺 度		単 位		memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計		製 図	掛 川	2/5	mm		file	HPD-0012
	2024. 03. 27	CAD図面作成		佐 藤									古 谷		
記号	年月日	記 事		担 当	承 認										