


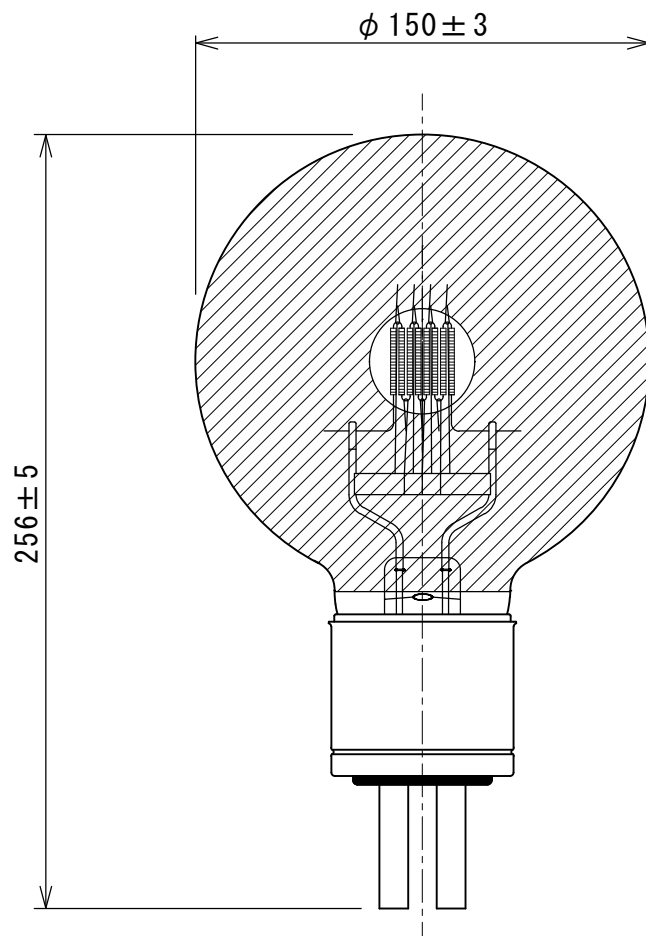

形 式 ・ 用 途	230V2000W
ガ ラ ス 球	G150 1/2SP
口 金	G19/51 × 60
フィラメント形状	C-13D
設計電圧 (V)	230
消費電力 (W)	2,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	8,000以上
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	100
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	上 向
適 用 規 格	—

					図面内容	探 照 灯 用 電 球	製品形式	230V2000W G150 1/2SP G19		
					年 月 日	2024. 04. 05	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計			HPD-0014
記号	年月日	記 事	担 当	承 認	製 図	佐 藤	2/5	mm	file	