


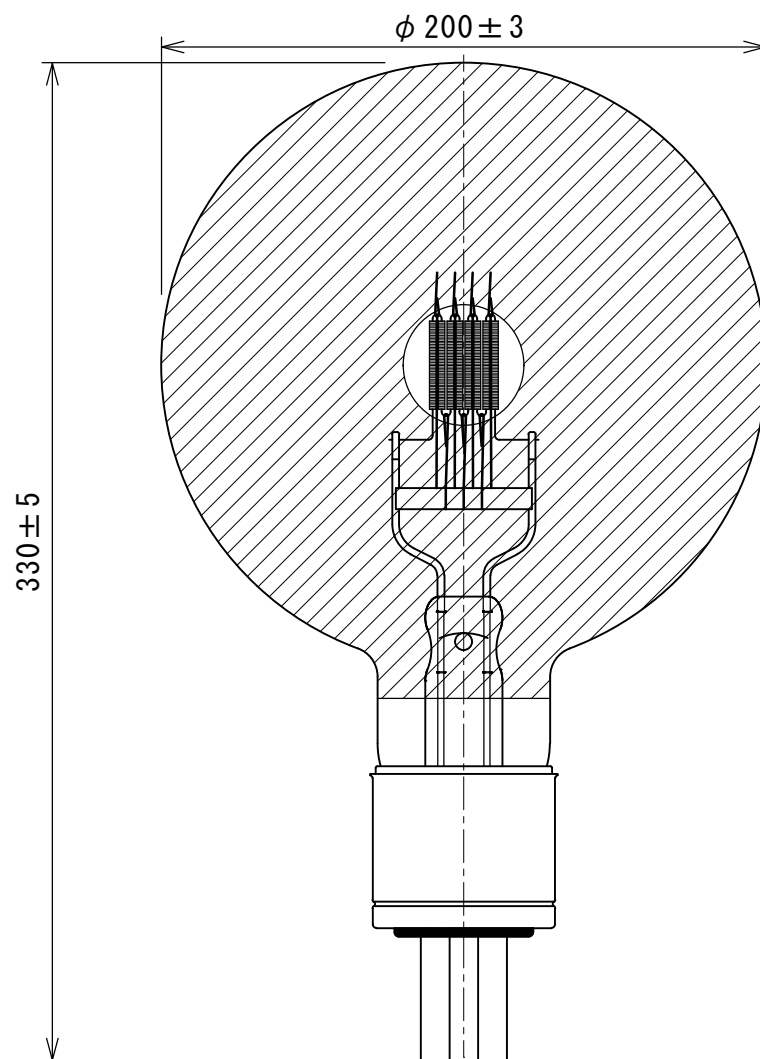

形 式 ・ 用 途	230V3000W
ガ ラ ス 球	G200 1/2SP
口 金	G19/51 × 60
フィラメント形状	C-13D
設計電圧 (V)	230
消費電力 (W)	3,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	12,000以上
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	100
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	上向
適 用 規 格	—

					図面内容		探 照 灯 用 電 球			製品形式		230V3000W G200 1/2SP G19			
					年 月 日		2014. 02. 03		尺 度	単 位	memo			図 面 番 号	
					検 図		古 谷	設 計		製 図				掛 川	2/5
	2024. 03. 27	CAD図面作成		佐 藤		古 谷									
記号	年月日	記 事		担 当		承 認									