



BA15s

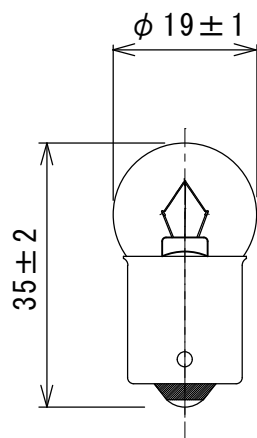

BA15d

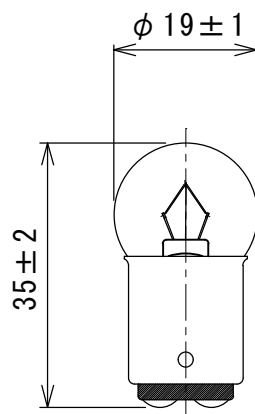

形 式 ・ 用 途	12V20W
ガ ラ ス 球	G19 透明
口 金	BA15s/19 or BA15d/19
フィラメント形状	C-2V
試験電圧 (V)	12
消費電力 (W)	20
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	218
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
表 示	12V20W

					図面内容	表 示 灯 用 電 球	製品形式	12V20W G19 透明 BA15s/BA15d			
					年 月 日	2024.02.01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計			HPXG-0007	
	2024.02.01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷			製 図	相 沢	1/1	mm	file
記号	年月日	記 事	担 当	承 認	図						