


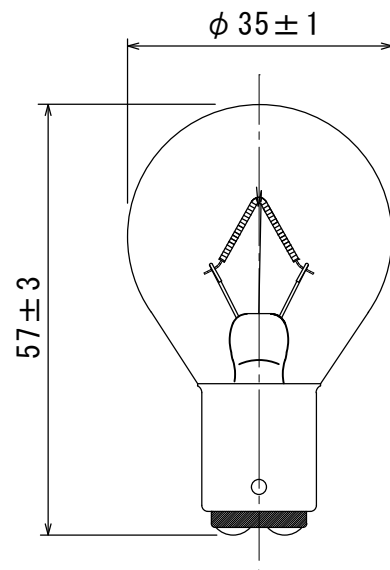

形 式 ・ 用 途	28V30W
ガ ラ ス 球	S35 透明
口 金	BA15d/19
フィラメント形状	C-2V
試験電圧 (V)	28
消費電力 (W)	30
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	360
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	バリウム
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容	小 形 電 球 S 形	製品形式	28V30W S35 透明 BA15d	
					年 月 日	2024.03.01	尺 度	単 位	memo
					検 図	古 谷	設 計	製 図	佐 藤
記号	年月日	記 事	担 当	承 認			1/1	mm	file
									図 面 番 号
									HPB-0010