


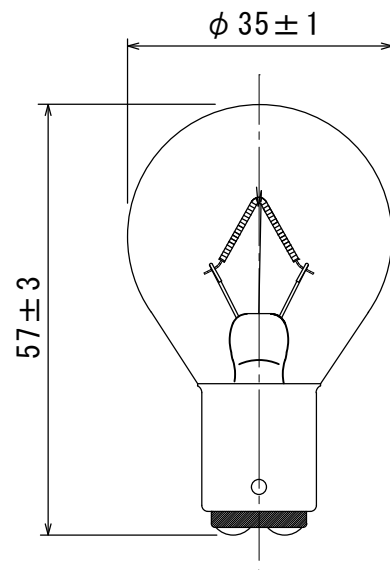

形 式 ・ 用 途	30V20W
ガ ラ ス 球	S35 透明
口 金	BA15d/19
フィラメント形状	C-2V
試験電圧 (V)	30
消費電力 (W)	20
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	250
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	バリウム
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容	小 形 電 球 S 形	製品形式	30V20W S35 透明 BA15d			
					年 月 日	2024.03.01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計			HPB-0011	
							製 図	佐 藤	1/1	mm	file
記号	年月日	記 事	担 当	承 認							