


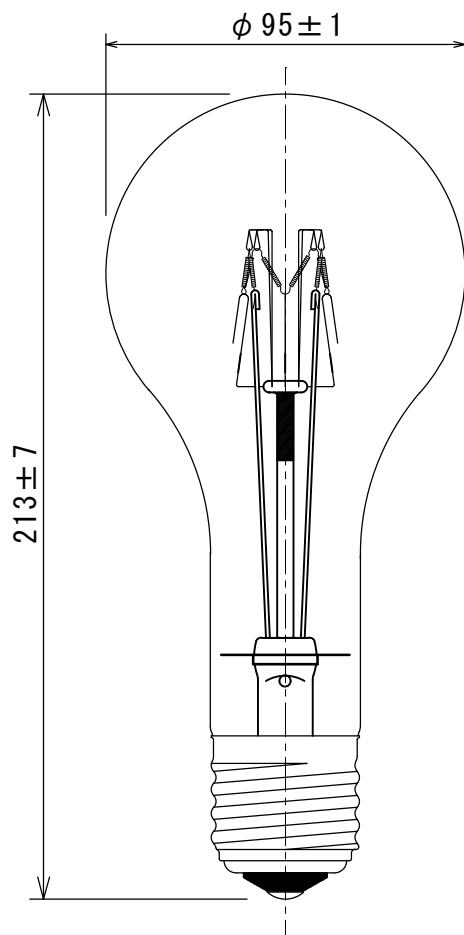

形 式 ・ 用 途	KF115V300W
ガ ラ ス 球	PS95 透 明
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-5
設計電圧 (V)	115
消費電力 (W)	300
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	4,140
最大光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
標準点灯の向き	下向
適 用 規 格	旧 JIS F 8407

					図面内容		投 光 器 用 電 球			製品形式		KF115V300W PS95 透明 E39		
					年 月 日		2004.06.07		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計		製 図	相 沢			1/2	mm
	2024.03.25	CAD図面作成	佐 藤	古 谷										
記号	年月日	記 事	担 当	承 認										