ハクヨー

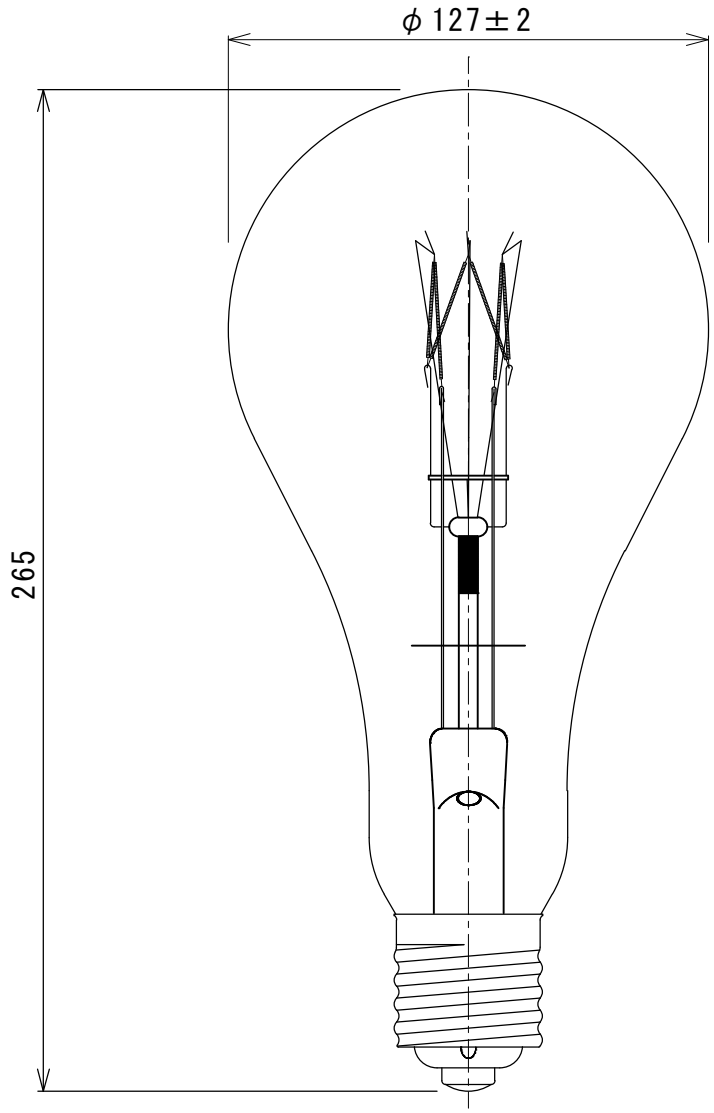

形式・用途	100V3000W
ガラス球	PS127　透明
口金	E39/45
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	100
消費電力 (W)	3,000
消費電流 (A)	−
全光束 (lm)	−
水平光度 (cd)	−
効率 (lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	2,000
封入ガス	窒素

記号	年月日	記事	担当	承認

図面内容	白熱集魚灯用電球			製品形式	100V3000W PS127 透明 E39					
年月日	2024.04.17			尺度	単位	memo		図面番号		
検図	古谷	設計		製図	佐藤	1/2	mm	file		HPLL-0004

舶用電球株式会社