


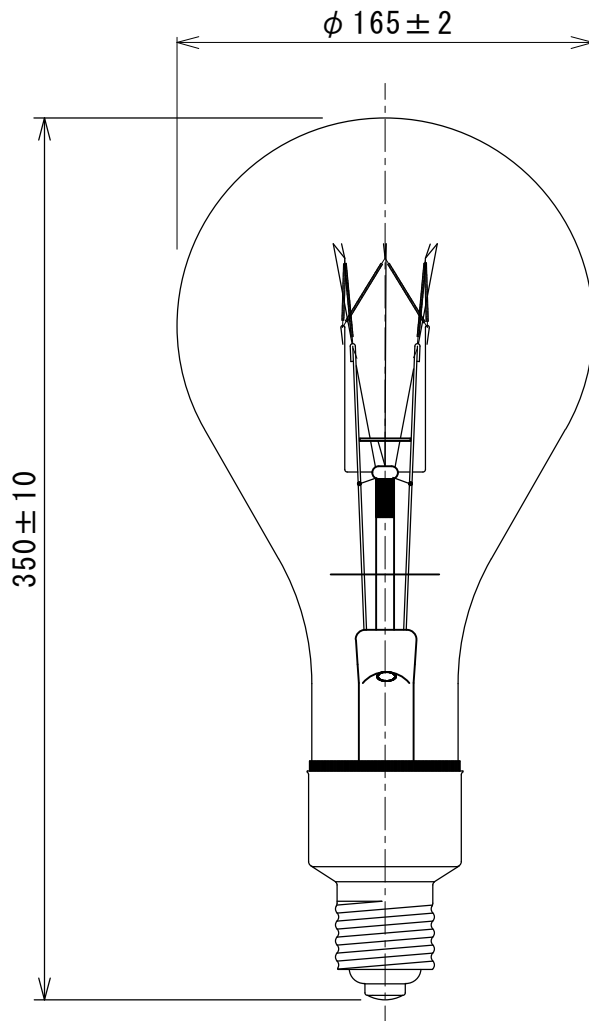

形 式 ・ 用 途	200V2000W
ガ ラ ス 球	PS165 透明
口 金	E39/89 × 60
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	200
消費電力 (W)	2,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素

					図面内容		白熱集魚灯用電球		製品形式		200V2000W PS165 透明 E39				
					年 月 日		2024.04.18		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号		
					検 図	古 谷	設 計		製 図	佐 藤	1/3	mm	file		HPLL-0015
				記号									年月日	記 事	