


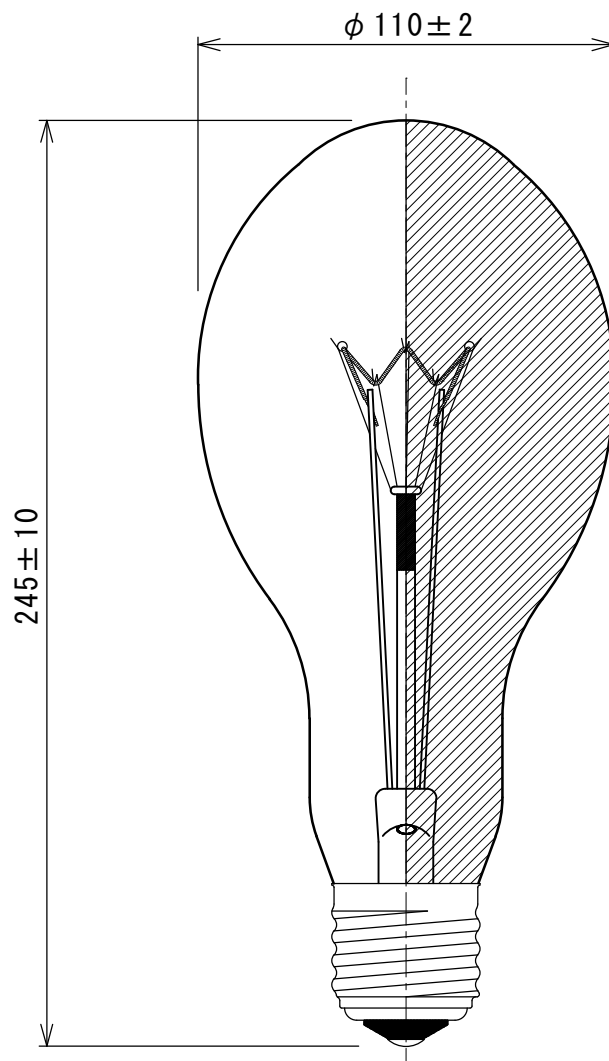

形 式 ・ 用 途	100V500W
ガ ラ ス 球	DP110 透明/昼光/赤
口 金	E39/41
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	100
消費電力 (W)	500
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	2,500
封 入 ガ ス	窒素
ゲ ッ タ ー	—

					図面内容		白熱集魚灯用電球			製品形式		100V500W DP110 透明/昼光/赤 E39			
					年 月 日		2024.04.09		尺 度	単 位	memo			図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計		製 図	佐 藤				1/2	mm
											file				
記号	年月日	記 事		担 当	承 認										