


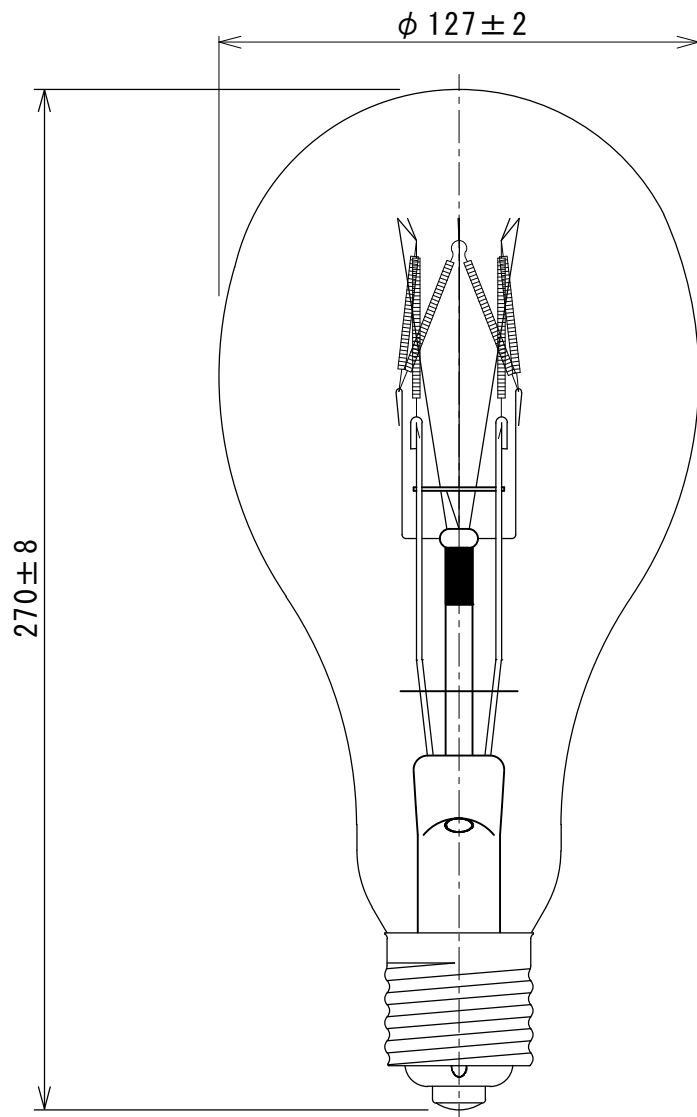

形 式 ・ 用 途	200V3000W
ガ ラ ス 球	DP127 透明
口 金	E39/45
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	200
消費電力 (W)	3,000
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,500
封 入 ガ ス	窒素
ゲ ッ タ ー	—

					図面内容		白熱集魚灯用電球		製品形式		200V3000W DP127 透明 E39			
					年 月 日		2024. 04. 30		尺 度	単 位	memo		図 面 番 号	
					検 図		古 谷	設 計		製 図	佐 藤	1/2	mm	file
記号	年月日	記 事		担 当	承 認		HPLL-0032							