


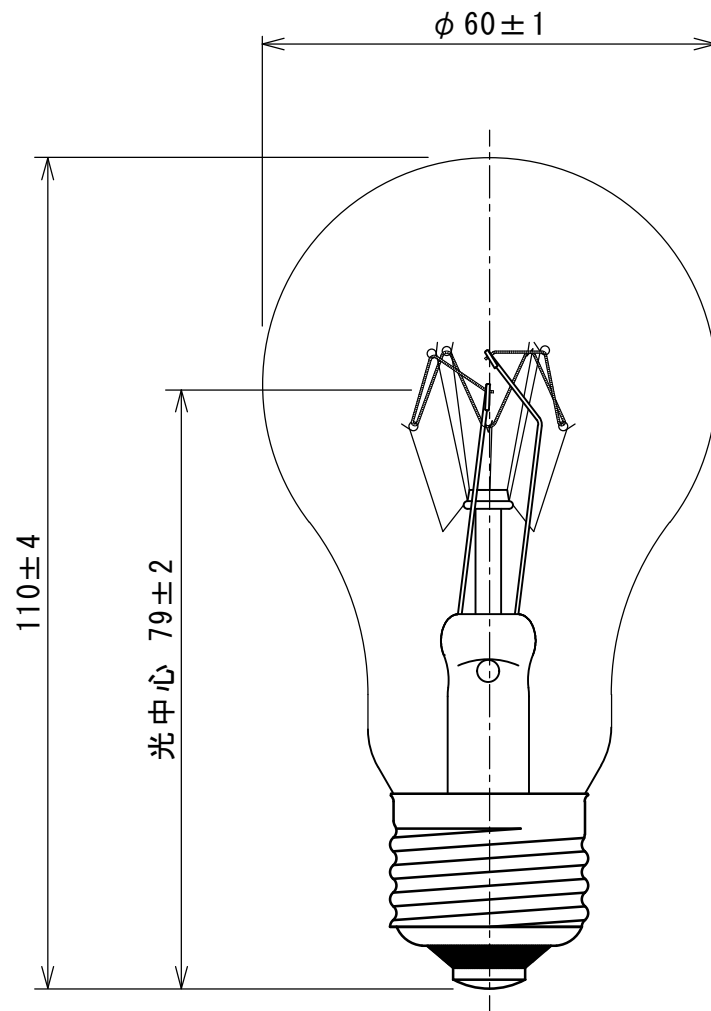

形 式 ・ 用 途	KN220V60W
ガ ラ ス 球	A60 透明
口 金	E26/25
フィラメント形状	C-10
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	64 ± 6
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	40.0以上
効 率 (lm/W)	(7.8以上)
定格寿命 (hrs)	1,000
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	—
封 入 ガ ス	真空
ゲ ッ タ ー	赤 燐
標準点灯の向き	上 向 又は 下 向

					図面内容	船 灯 用 電 球	製品形式	KN220V60W A60 透明 E26			
					年 月 日	2024.02.01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 査	古 谷	設 計			HPN-0027	
	2024.02.01	CAD図面作成	佐 藤	古 谷	製 図	相 沢	1/1	mm	file		
記号	年月日	記 事	担 当	承 認	図						